LUMINARIAS DE PARED


# CCTEvo Tube 140 Aplique - Directa/Indirecta

**Código**
**1T9755EL**




| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | VWFL<br>72° | 26,1W<br>2038lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 230Vac 50Hz<br>ON-OFF | |

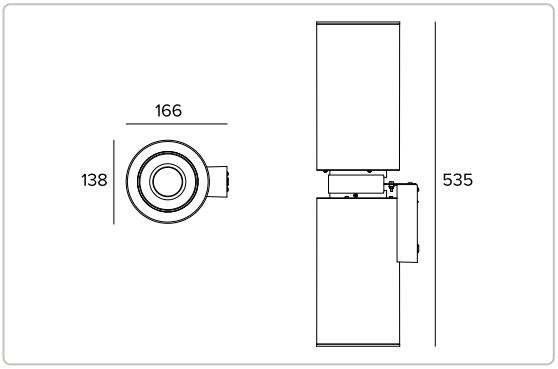


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| | 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ra90 | | | 75° | |
| | Fixture Power | 26W | 1 | 1.52 | 779 |
| | Source Flux | 3672lm | 2 | 3.04 | 195 |
| | Fixture Flux | 2038lm | 3 | 4.57 | 87 |
| | Efficacy | 78lm/W | 4 | 6.09 | 49 |
| TS1541 | Imax=241cd/klm | Imax | 886cd | 5 | 7.61 | 31 |

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria de pared para lámparas de LED con luz directa/indirecta.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 2x11,6W |
| Flujo nominal | 3672lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominal | 4000K |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica compuesta por reflector termoplástico en acabado gris metalizado, pantalla de cierre en vidrio templado y arenado, regenerador interno en termoplástico blanco de alta reflectancia.

| | |
|---|---|
| Emisión | Directa/Indirecta |
| Óptica | VWFL |
| Apertura del haz de luz | VWFL |
| Eficiencia óptica | 55,51% |
| Flujo luminaria | 2038lm |
| Rendimiento luminoso | 78lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | ØxH 137x535mm |
| Peso | 2,65Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 26,1W |
| Alimentación | 230Vac 50Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Kit con placa de fijación para instalación en pared ya incluida en el producto.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.