ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN

WANDANBAULEUCHTEN


# Omega Applique - L. 792mm

**Art.-Nr.**
**1T9522EL**




| LICHTFARBE | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | Opal | 28W<br>1649lm |

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

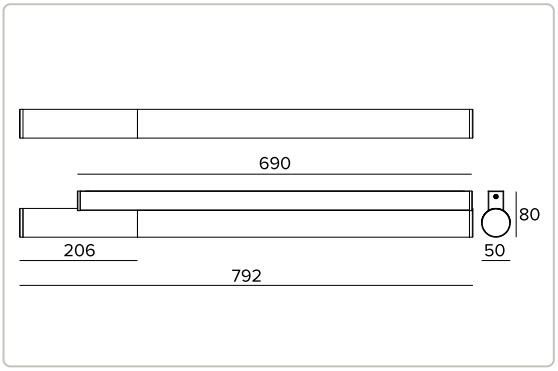


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 126° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | 3.90 | 368 |
| Source Flux | 2928lm | 2 | 7.80 | 92 |
| Fixture Flux | 1649lm | 3 | 11.70 | 41 |
| Efficacy | 59lm/W | 4 | 15.60 | 23 |
| Imax | 368cd | 5 | 19.50 | 15 |

## Technische Daten

### Konzept

Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für die Wandmontage.

### Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

| | |
|---|---|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E |
| Nennleistung | 23W |
| Nenn-Lichtstrom | 2928lm |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Rf | 89,8 |
| Rg | 98,7 |
| Ähnliche Farbtemperatur | 4000K |
| SDCM | 3 |
| Lebensdauer (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Optikgruppe bestehend aus einem Diffusor aus opalem Polycarbonat. Erhältlich als Version mit direkter Lichtemission.

| | |
|---|---|
| Optik | Opal |
| Optische Effizienz | 56,32% |
| Leuchten-Lichtstrom | 1649lm |
| Lichtausbeute | 59lm/W |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, Optikeinheit und Kopfstück aus lackiertem Aluminium. Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Ferrit |
| Abmessungen | AxBxH 792x50x80mm |
| Gewicht | 1,03Kg |
| Version | Wand |
| Schutzart | IP20 |

### Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 28W |
| Betriebsgerät | 220-240Vac 50/60Hz |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 1 |
| Treiberart / Steuerung | ON-OFF |
| einschließlich Treiber | JA |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen | 0°C / +25°C |

### Installation

Version für die Wandinstallation L=792mm mit im Lieferumfang enthaltenen Installationsset.

### Hinweise

In Zusammenarbeit mit Gensler Architekten entwickelt. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

## Technische Daten

## Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.