


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Fortyeight Label 4 - Brazo corto

Código  
IT6670EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90          | MWFL<br>42°                                                                       | 8,9W<br>881lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 48Vdc                |  |               |

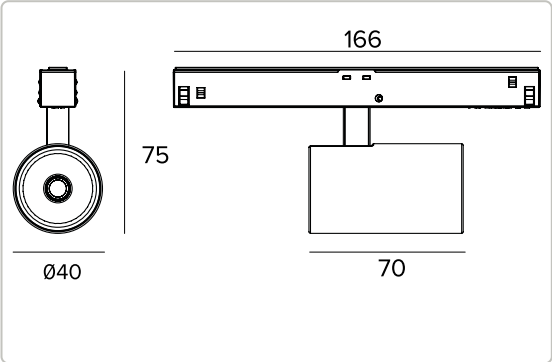

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

## Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 8,2W            |
| Flujo nominal                    | 1192lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| SDCM                             | 1,5             |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MWFL - óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                         | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                        | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                                                              | 73,93%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                | 881lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                           | 99lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                        | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción. |                      |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                  | Blanco yeso          |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                      | ØxH 40x70mm          |
| Peso                                                                                                                                                                                             | 0,16Kg               |
| Versión                                                                                                                                                                                          | Brazo corto - ON-OFF |
| Grado de protección                                                                                                                                                                              | IP20                 |

Características eléctricas

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación electrónica ON-OFF para carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                           | 8,9W                                                                                          |
| Alimentación                                 | 48Vdc                                                                                         |
| Clase de aislamiento                         | CLASE 3                                                                                       |
| SAFE FLICKER                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro



CÓDIGO

Ø

1T6931

34mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

## Rejilla



CÓDIGO

Ø

1T6930

34mm

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.  
Equipado con filtro holográfico difusor.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.