

APPARECCHI DA INCASSO A TERRA

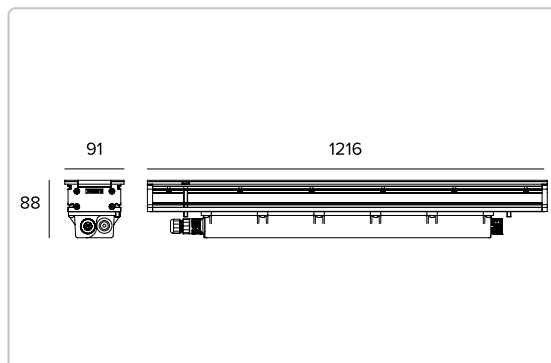
Jedi Incasso RGBW - L. 1216mm

Codice

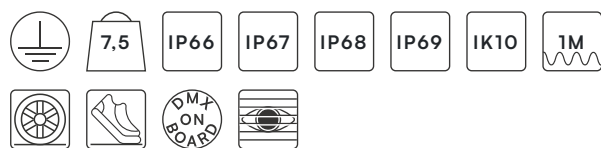
1E4248

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	55W 2769lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
DMX RDM

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare da incasso a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	45W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	77,18%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Corpo dell'apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile su richiesta.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1216x91x88mm
Peso	7,5Kg
Grado di protezione	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	55W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>55W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>3306</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>826</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2769lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>367</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>207</td></tr><tr><td>TS1778</td><td>I_{max}=1008cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3615cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>132</td></tr></table>	-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	55W	1	0.38	1.42	3306	Source Flux	3588lm	2	0.75	2.84	826	Fixture Flux	2769lm	3	1.13	4.26	367	Efficacy	50lm/W	4	1.51	5.68	207	TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	3615cd	5	1.89	7.11	132
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																								
	-	20°		69°																																										
	Fixture Power	55W		1	0.38	1.42	3306																																							
	Source Flux	3588lm		2	0.75	2.84	826																																							
Fixture Flux	2769lm	3	1.13	4.26	367																																									
Efficacy	50lm/W	4	1.51	5.68	207																																									
TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	3615cd	5	1.89	7.11	132																																							
Flusso nominale	3588lm																																													
Flusso apparecchio	2769lm																																													
Efficienza luminosa	50lm/W																																													
RGB	Potenza apparecchio	39,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>40W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>1883</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>471</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1578lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>209</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>118</td></tr><tr><td>TS1778</td><td>I_{max}=1008cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2060cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>75</td></tr></table>	-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	40W	1	0.38	1.42	1883	Source Flux	2044lm	2	0.75	2.84	471	Fixture Flux	1578lm	3	1.13	4.26	209	Efficacy	40lm/W	4	1.51	5.68	118	TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	2060cd	5	1.89	7.11	75
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																								
	-	20°		69°																																										
	Fixture Power	40W		1	0.38	1.42	1883																																							
	Source Flux	2044lm		2	0.75	2.84	471																																							
Fixture Flux	1578lm	3	1.13	4.26	209																																									
Efficacy	40lm/W	4	1.51	5.68	118																																									
TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	2060cd	5	1.89	7.11	75																																							
Flusso nominale	2044lm																																													
Flusso apparecchio	1578lm																																													
Efficienza luminosa	40lm/W																																													
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>14W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>1611</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1748lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>403</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1349lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>179</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>94lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>101</td></tr><tr><td>TS1778</td><td>I_{max}=1008cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1761cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>64</td></tr></table>	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	14W	1	0.38	1.42	1611	Source Flux	1748lm	2	0.75	2.84	403	Fixture Flux	1349lm	3	1.13	4.26	179	Efficacy	94lm/W	4	1.51	5.68	101	TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	1761cd	5	1.89	7.11	64
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																								
	-	20°		69°																																										
	Fixture Power	14W		1	0.38	1.42	1611																																							
	Source Flux	1748lm		2	0.75	2.84	403																																							
Fixture Flux	1349lm	3	1.13	4.26	179																																									
Efficacy	94lm/W	4	1.51	5.68	101																																									
TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	1761cd	5	1.89	7.11	64																																							
Potenza apparecchio	14,3W																																													
Flusso nominale	1748lm																																													
Flusso apparecchio	1349lm																																													
Efficienza luminosa	94lm/W																																													
RED	Potenza apparecchio	10,7W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>579</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>628lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>145</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>485lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>64</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>36</td></tr><tr><td>TS1778</td><td>I_{max}=1008cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>633cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>23</td></tr></table>	-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	11W	1	0.38	1.42	579	Source Flux	628lm	2	0.75	2.84	145	Fixture Flux	485lm	3	1.13	4.26	64	Efficacy	45lm/W	4	1.51	5.68	36	TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	633cd	5	1.89	7.11	23
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																								
	-	20°		69°																																										
	Fixture Power	11W		1	0.38	1.42	579																																							
	Source Flux	628lm		2	0.75	2.84	145																																							
Fixture Flux	485lm	3	1.13	4.26	64																																									
Efficacy	45lm/W	4	1.51	5.68	36																																									
TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	633cd	5	1.89	7.11	23																																							
Flusso nominale	628lm																																													
Flusso apparecchio	485lm																																													
Efficienza luminosa	45lm/W																																													
GREEN	Potenza apparecchio	14,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>1187</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1288lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>297</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>994lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>132</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>67lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>74</td></tr><tr><td>TS1778</td><td>I_{max}=1008cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1298cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>47</td></tr></table>	-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	15W	1	0.38	1.42	1187	Source Flux	1288lm	2	0.75	2.84	297	Fixture Flux	994lm	3	1.13	4.26	132	Efficacy	67lm/W	4	1.51	5.68	74	TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	1298cd	5	1.89	7.11	47
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																								
	-	20°		69°																																										
	Fixture Power	15W		1	0.38	1.42	1187																																							
	Source Flux	1288lm		2	0.75	2.84	297																																							
Fixture Flux	994lm	3	1.13	4.26	132																																									
Efficacy	67lm/W	4	1.51	5.68	74																																									
TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	1298cd	5	1.89	7.11	47																																							
Flusso nominale	1288lm																																													
Flusso apparecchio	994lm																																													
Efficienza luminosa	67lm/W																																													
BLUE	Potenza apparecchio	14,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>232</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>252lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>58</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>195lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>26</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>15</td></tr><tr><td>TS1778</td><td>I_{max}=1008cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>254cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>9</td></tr></table>	-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	15W	1	0.38	1.42	232	Source Flux	252lm	2	0.75	2.84	58	Fixture Flux	195lm	3	1.13	4.26	26	Efficacy	13lm/W	4	1.51	5.68	15	TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	254cd	5	1.89	7.11	9
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																								
	-	20°		69°																																										
	Fixture Power	15W		1	0.38	1.42	232																																							
	Source Flux	252lm		2	0.75	2.84	58																																							
Fixture Flux	195lm	3	1.13	4.26	26																																									
Efficacy	13lm/W	4	1.51	5.68	15																																									
TS1778	I _{max} =1008cd/klm	I _{max}	254cd	5	1.89	7.11	9																																							
Flusso nominale	252lm																																													
Flusso apparecchio	195lm																																													
Efficienza luminosa	13lm/W																																													

Codici a completamento

Controcassa



CODICE	L
1E3509	1218mm

Controcassa in alluminio anodizzato estruso.

Accessori

Utensile



CODICE
1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

Sistemi di controllo



CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).


È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.