


PROYECTORES

Dart Round Small  
RGBW

Código  
1E4048

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT         |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| RGBW                 | MWFL 44°              | 11,4W<br>403lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                |
| 850mA                |                       |                |

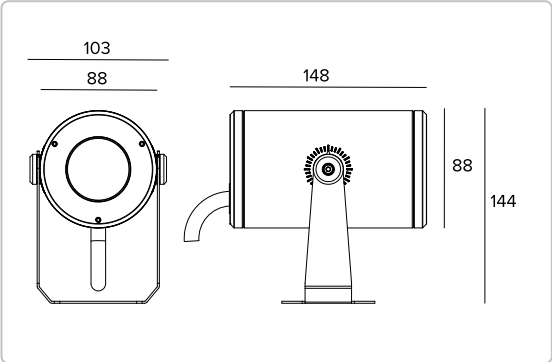

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

Módulo RGBW con LED multichip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 6500K.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética   | F                 |
| Potencia nominal                 | 11,4W             |
| Flujo nominal                    | Véase fotometrías |
| Índice de reproducción cromática |                   |
| CCT nominal                      | Véase fotometrías |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C  |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C   |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Equipado con lente de precisión de metacrilato y filtro difusor. |                                               |
| Óptica                                                           | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                          | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica                                                | 77,18%                                        |
| Flujo luminaria                                                  | Véase fotometrías                             |
| Rendimiento luminoso                                             | Véase fotometrías                             |
| Seguridad fotobiológica                                          | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado. |              |
| Color y acabado                                                                                                                               | Ferrite      |
| Dimensiones                                                                                                                                   | ØxH 88x148mm |
| Peso                                                                                                                                          | 1Kg          |
| Grado de protección                                                                                                                           | IP66         |
| Resistencia mecánica                                                                                                                          | IK10         |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Driver remoto DMX-RDM de 4 salidas independientes de corriente continua. Driver en caja IP68 para el control de 1 a 4 luminarias. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio. Todas las versiones precableadas con 1,5m de cable 8 polos (para conectar a la caja del driver IP68). |                   |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Véase fotometrías |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850mA             |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CLASE 3           |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO                |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25°C / +35°C     |

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±60° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Fotometrías

RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 11,4W  |
| Flujo nominal        | 522lm  |
| Flujo luminaria      | 403lm  |
| Rendimiento luminoso | 35lm/W |



RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 6,6W   |
| Flujo nominal        | 271lm  |
| Flujo luminaria      | 209lm  |
| Rendimiento luminoso | 32lm/W |



WHITE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| CCT nominal          | 6500K  |
| Potencia luminaria   | 3,1W   |
| Flujo nominal        | 287lm  |
| Flujo luminaria      | 221lm  |
| Rendimiento luminoso | 71lm/W |



RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 2,3W   |
| Flujo nominal        | 106lm  |
| Flujo luminaria      | 82lm   |
| Rendimiento luminoso | 36lm/W |



GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 3,3W   |
| Flujo nominal        | 191lm  |
| Flujo luminaria      | 147lm  |
| Rendimiento luminoso | 45lm/W |




BLUE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 2,9W   |
| Flujo nominal        | 37lm   |
| Flujo luminaria      | 29lm   |
| Rendimiento luminoso | 10lm/W |



Códigos para completar

Alimentación




CÓDIGO

1E3883

Driver 4 canales DMX - 850mA.  
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.  
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO


1E4002

COLOR



Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
Completo con anillo portafiltros de aluminio.

Rejilla



CÓDIGO


1E4005

COLOR



Rejilla antideslumbramiento.  
Los elementos centrales se pueden ajustar +/- 60° para un perfecto control del deslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



CÓDIGO

1E4003

COLOR



Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.




CÓDIGO

1E4004

COLOR



Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión corta.



CÓDIGO

1E4057

COLOR



Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión larga.

## Accesorios

### Sistema de fijación



#### CÓDIGO

1E3015

#### COLOR



Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



#### CÓDIGO

1E3016

#### COLOR



#### ØXH

70x182mm

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

### Sistemas de control



#### CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.  
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).  
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.  
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.  
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



#### CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.  
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.  
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.  
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).  
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.  
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.  
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



#### CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.  
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.  
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).  
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.  
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).  
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.  
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.  
Cable USB incluido.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.