

## LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL

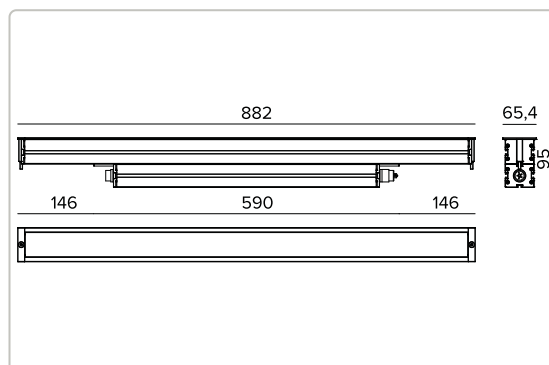
# Jedi Nova 55 Encastré 900

Code

**E0563OPL827ELBA**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 2700K<br>80            | Opal                   | 16W<br>1381lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  |                             | 2700K            |        | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|------|-------|-------|-----------------------|
|                                                                                      |                             | Ra80             |        |      | 65°   | 77°   |                       |
|                                                                                      |                             | Fixture Power    | 16W    | 1    | 1.26  | 1.60  | 906                   |
|                                                                                      |                             | Source Flux      | 2715lm | 2    | 2.53  | 3.20  | 227                   |
|                                                                                      |                             | Fixture Flux     | 1381lm | 3    | 3.79  | 4.79  | 101                   |
|                                                                                      |                             | Efficacy         | 86lm/W | 4    | 5.05  | 6.39  | 57                    |
| TS2168                                                                               | I <sub>max</sub> =334cd/klm | I <sub>max</sub> | 906cd  | 5    | 6.32  | 7.99  | 36                    |

## Données techniques

## Concept

Projecteur LED linéaire à encastrer.

## Source

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | C                |
| Puissance nominale                            | 14.4             |
| Flux nominal                                  | 2715lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| CCT nominale                                  | 2700K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
ItalyTel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique composé par un réflecteur en aluminium peint en blanc et filtre diffusant opale.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Opal                                   |
| Ouverture du faisceau    | OP                                     |
| Rendement optique        | 50,88%                                 |
| Flux appareil            | 1381lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 86lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10mm d'épaisseur.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Couleur et finition  | Anodisé noir      |
| Dimensions           | AxBxH 882x65x95mm |
| Poids                | 5Kg               |
| Version              | Standard          |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68    |
| Résistance mécanique | IK10              |

### Caractéristiques électriques

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné sous le corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 16W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF - PUSH                                                                                                    |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé. Version disponible conçue pour une installation linéaire.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Toutes les versions sont conformes à la norme EN 60598-2-13 concernant le carrossabilité et le marchabilité. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 1,5 mètres de profondeur (max.1h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Boîtier



| CODE  | VERSION     | P     | H     | L     |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| A113Y | Stand Alone | 100mm | 108mm | 906mm |

Boîtier en aluminium pour Jedi Nova 55.  
En aluminium anodisé noir.



| CODE  | VERSION | P     | H     | L     |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| A114Y | Système | 100mm | 108mm | 904mm |

Boîtier en aluminium pour Jedi Nova 55.  
En aluminium anodisé noir.

## Système de fixation



## CODE

A116

Plaque de fixation kit pour boîtiers d'encastrement.  
En aluminium.

## Accessoires

## Connecteur



## CODE

A117

Connecteur femelle IP66/IP68.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



## CODE

A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



## CODE

A119

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Câble



| CODE  | L      |
|-------|--------|
| A120Z | 1000mm |
| A120Y | 2000mm |
| A120X | 3000mm |

Câble de connexion.  
Connecteurs 5 pôles fournis.  
Pour la version ON-OFF et DALI.