
BELEUCHTUNGSSYSTEME


# Oz WallWasherleuchtungsmod - Large - 50x150mm

**Art.-Nr.**
**2T0129CA**

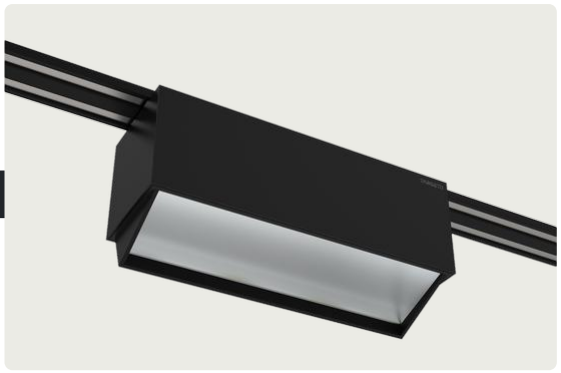


| LICHTFARBE | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | Wall Washer | 17,8W<br>1778lm |

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 48Vdc | |

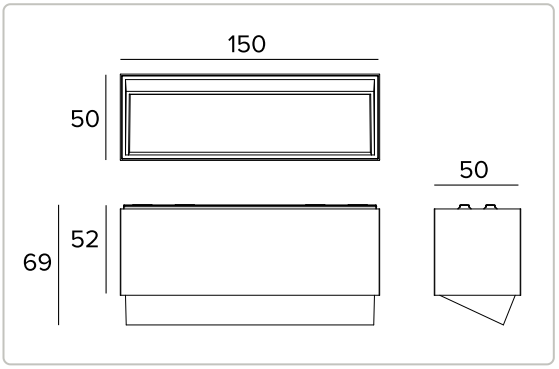


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**




| 3500K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 36° | 76° | |
| Fixture Power | 18W | 1 | 0.69 | 1.61 | 1593 |
| Source Flux | 2484lm | 2 | 1.39 | 3.22 | 398 |
| Fixture Flux | 1778lm | 3 | 2.08 | 4.84 | 177 |
| Efficacy | 100lm/W | 4 | 2.77 | 6.45 | 100 |
| Imax | 1696cd | 5 | 3.47 | 8.06 | 64 |

## Technische Daten

### Konzept

Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung.

### Lichtquelle

| | |
|---|---|
| Hocheffizeinte COB-LED Ra90. | |
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E |
| Nennleistung | 16W |
| Nenn-Lichtstrom | 2484lm |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Rf | 91 |
| Rg | 100 |
| Ähnliche Farbtemperatur | 3500K |
| Lebensdauer (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.

| | |
|---|---|
| Optik | Wall Washer |
| Optische Effizienz | 71,59% |
| Leuchten-Lichtstrom | 1778lm |
| Lichtausbeute | 100lm/W |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 150x50mm.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Tiefschwarz |
| Abmessungen | AxBxH 150x50x69mm |
| Gewicht | 0,24Kg |
| Version | CASAMBI |
| Schutzart | IP20 |

### Elektrische Merkmale

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 17,8W |
| Betriebsgerät | 48Vdc |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 3 |
| Umgebungstemperaturen | 0°C / +25°C |

### Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

### Hinweise

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.