PROYECTORES


Jedi Proyectores RGBW - L. 616mm



Código
1E4251

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	27,5W 1385lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac DMX RDM	

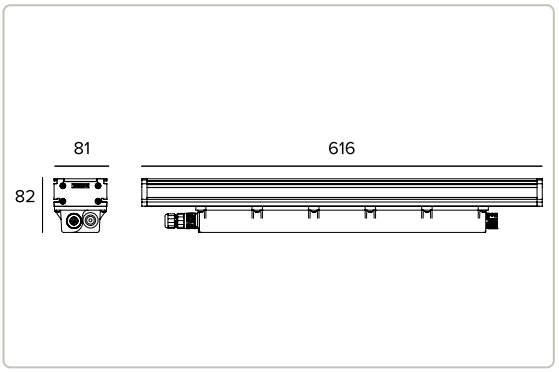

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

3,7 IP66 IP67 IK08 1M CE DMX ON BOARD

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Módulo LED de Multichip RGBW con blanco de 3000K.	
Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	22W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado.

Óptica	Wall Washer
Apertura del haz de luz	WW
Eficiencia óptica	77,18%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 4mm de espesor. Box driver de policarbonato negro. Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable de la superficie de instalación mediante el deslizamiento de los estribos accesorios a lo largo de la guía correspondiente.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 616x81x82mm
Peso	3,7Kg
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Alimentación electrónica integrada. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Alimentación con cable pasante de 1 metro de largo y conectores IP68 de 3 polos. Conexión DMX con cable pasante y conectores IP68 para instalación de panel. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	DMX RDM
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable. Los estribos pueden deslizarse a lo largo del cuerpo de la luminaria para que se puedan colocar según las necesidades de la instalación.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW


Potencia luminaria	27,5W
Flujo nominal	1794lm
Flujo luminaria	1385lm
Rendimiento luminoso	50lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	28W	1	0.38	1.42	1653
Source Flux	1794lm	2	0.75	2.84	413
Fixture Flux	1385lm	3	1.13	4.26	184
Efficacy	50lm/W	4	1.51	5.68	103
TS1776 Imax=1008cd/klm	Imax	1808cd	5	1.89	7.11	66

RGB


Potencia luminaria	19,8W
Flujo nominal	1022lm
Flujo luminaria	789lm
Rendimiento luminoso	40lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	20W	1	0.38	1.42	942
Source Flux	1022lm	2	0.75	2.84	235
Fixture Flux	789lm	3	1.13	4.26	105
Efficacy	40lm/W	4	1.51	5.68	59
TS1776 Imax=1008cd/klm	Imax	1030cd	5	1.89	7.11	38

WHITE


CCT nominal	3000K
Potencia luminaria	7,2W
Flujo nominal	874lm
Flujo luminaria	675lm
Rendimiento luminoso	94lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	7W	1	0.38	1.42	805
Source Flux	874lm	2	0.75	2.84	201
Fixture Flux	675lm	3	1.13	4.26	89
Efficacy	94lm/W	4	1.51	5.68	50
TS1776 Imax=1008cd/klm	Imax	881cd	5	1.89	7.11	32

RED


Potencia luminaria	5,3W
Flujo nominal	314lm
Flujo luminaria	242lm
Rendimiento luminoso	46lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	5W	1	0.38	1.42	289
Source Flux	314lm	2	0.75	2.84	72
Fixture Flux	242lm	3	1.13	4.26	32
Efficacy	46lm/W	4	1.51	5.68	18
TS1776 Imax=1008cd/klm	Imax	316cd	5	1.89	7.11	12

GREEN


Potencia luminaria	7,4W
Flujo nominal	644lm
Flujo luminaria	497lm
Rendimiento luminoso	67lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	7W	1	0.38	1.42	593
Source Flux	644lm	2	0.75	2.84	148
Fixture Flux	497lm	3	1.13	4.26	66
Efficacy	67lm/W	4	1.51	5.68	37
TS1776 Imax=1008cd/klm	Imax	649cd	5	1.89	7.11	24

BLUE

Potencia luminaria	7,3W
Flujo nominal	126lm
Flujo luminaria	97lm
Rendimiento luminoso	13lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			20°	69°	
Fixture Power	7W	1	0.38	1.42	116
Source Flux	126lm	2	0.75	2.84	29
Fixture Flux	97lm	3	1.13	4.26	13
Efficacy	13lm/W	4	1.51	5.68	7
TS1776 Imax=1008cd/klm	Imax	127cd	5	1.89	7.11	5

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar


Sistema de fijación



CÓDIGO

1E2752


Estribo corto para instalación en pared (2 piezas).



CÓDIGO

1E2753

Estribo largo para instalación en pared (2 piezas).




CÓDIGO

1E2754

Estribo para instalación en plafón (2 piezas).

Accesorios

Tapones de cierre




CÓDIGO

1E2761


Tapón de cierre con estribo para instalación en plafón.

Panel de cobertura




CÓDIGO	L
1E3045	616mm

Cobertura lateral para instalación en plafón.



CÓDIGO	L
1E2755	616mm

Cobertura lateral para instalación en pared/cornisa.



CÓDIGO	L
1E2758	616mm

Cobertura lateral anti deslumbramiento.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Conector



CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



CÓDIGO

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vias.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO


1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.