
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Logico Easy System 37 - UGR19 - Module linéaire

Code
T003BY830ELPW

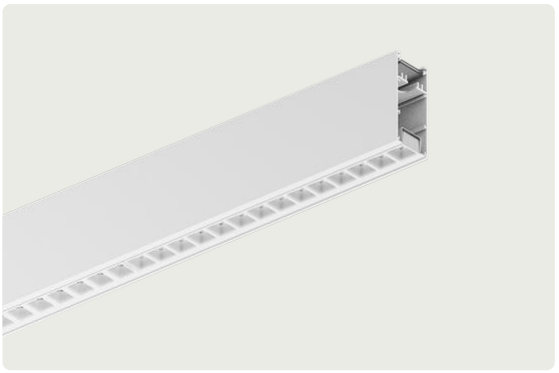


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 80	UGR19	46W 5178lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

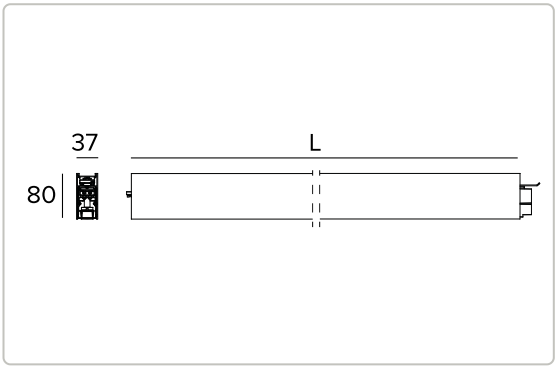

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

2,75 IP40 IK02 CE



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			66°	64°	
Fixture Power	46W	1	1.29	1.26	2298
Source Flux	5178lm	2	2.58	2.52	574
Fixture Flux	5179lm	3	3.86	3.78	255
Efficacy	113lm/W	4	5.15	5.04	144
Imax	2600cd	5	6.44	6.30	92

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	C, D
Puissance nominale	39W
Flux nominal	5178lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	84
Rg	95
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe/Indirecte. Lumière contrôlée - Optique cellulaire UGR19 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et d'optique cellulaire en polycarbonate blanc (UGR<19 et L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Émission	Directe/Indirecte
Optique	UGR19
Rendement optique	100%
Flux appareil	5178lm
Efficacité lumineuse	113lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

Couleur et finition	Blanc
Dimensions	AxBxH 1400x37x80mm
Poids	2,75Kg
Version	Linéaire
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Complet avec câblage traversant de section 1.5mm² permettant d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	46W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

Notes

Pour les configurations d'angle, l'accessoire joint aveugle est disponible.

Normes et Certifications

CE

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Jonction électrique



CODE	COULEUR	DRIVER
A014SELW	◯	ON-OFF

Joint aveugle en forme de L.

Dimensions 808x808x80mm.
Pour LOGICO EASY System 37.

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
A003S1W	◯

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 37 - UGR19.

Rosace



CODE	COULEUR
A004W	◯

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



CODE
A007S

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 37.

Suspension



CODE	VERSION
A008T	L=6m
A008U	L=5m
A008V	L=4m
A008W	L=3m
A008X	L=2m
A008Y	L=1m
A008Z	L=0,5m

Câble de suspension (2 pièces).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Bornier



CODE	VERSION
A009Z	3 Poli ON-OFF

Bloc de connexion (fiche/prise).
1 pour chaque module d'alimentation.

A009Z - Pour LOGICO EASY 37 | 57 | 100.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.