

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

LUMINARIAS DE TECHO


SUSPENSIONES

LUMINARIAS DE PARED

# Threesixty Ø 384mm

Código  
1T6084EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>80          | Opal+Halo                                                                         | 48,4W<br>2987lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                 |

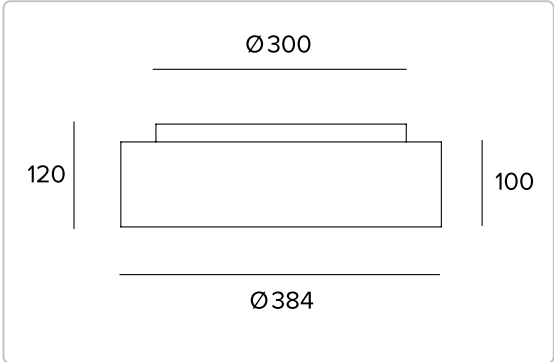

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3000K                              | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|--|------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|
|  | Ra80                               |                  | 114°  |                       |       |
|  | Fixture Power                      | 48W              | 1     | 3.09                  | 848   |
|  | Source Flux                        | 4583lm           | 2     | 6.18                  | 212   |
|  | Fixture Flux                       | 2987lm           | 3     | 9.26                  | 94    |
|  | Efficacy                           | 62lm/W           | 4     | 12.35                 | 53    |
|  | TS1515 I <sub>max</sub> =185cd/klm | I <sub>max</sub> | 848cd | 5                     | 15.44 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared.

## Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D, F             |
| Potencia nominal                 | 43W              |
| Flujo nominal                    | 4583lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| R <sub>f</sub>                   | 82,9             |
| R <sub>g</sub>                   | 97               |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión OPAL Directa + efecto HALO: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                  | Opal+Halo                                     |
| Eficiencia óptica       | 65,17%                                        |
| Flujo luminaria         | 2987lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 62lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso                   |
| Dimensiones         | ØxH 384x120mm                 |
| Peso                | 4,6Kg                         |
| Grado de protección | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 48,4W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía


5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Códigos para  
completar

Contracaja



| CÓDIGO | COLOR | ØXH       | FORO PARA EMPOTRADO |
|--------|-------|-----------|---------------------|
| 1T6401 | ○     | 460x165mm | Ø450                |

Contracaja para semiempotrado y empotrado total.  
Contracaja portante para las medidas 384 mm y 590 mm.  
Cuerpo de aluminio obtenido a través de colada de pintura en polvo.  
La contracaja se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.  
Versión Halo.