

## PROJECTEURS


## Dart Medium

Code  
**1E3932EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>80            | FL<br>32°              | 36,2W<br>2403lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

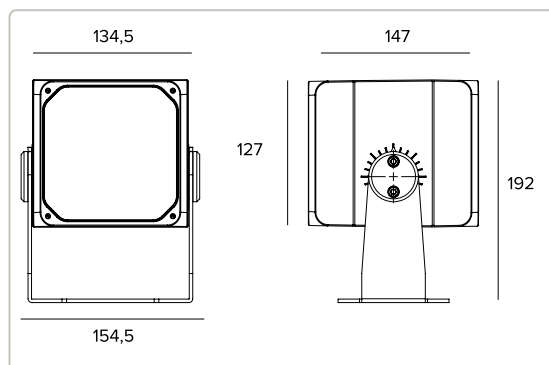

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|  | Ra80          |                              | 32°              |                       |      |      |
|  | Fixture Power | 36W                          | 1                | 0.58                  | 8554 |      |
|  | Source Flux   | 4336lm                       | 2                | 1.16                  | 2139 |      |
|  | Fixture Flux  | 2403lm                       | 3                | 1.74                  | 950  |      |
|  | Efficacy      | 66lm/W                       | 4                | 2.33                  | 535  |      |
|  | TS1501        | I <sub>max</sub> =1973cd/klm | I <sub>max</sub> | 8554cd                | 5    | 2.91 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra80.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 33W             |
| Flux nominal                                  | 4336lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80              |
| R <sub>f</sub>                                | 84              |
| R <sub>g</sub>                                | 97              |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| SDCM                                          | 2               |
| Durée utile (L80/B10)                         | 56000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 56000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Equippé avec optiques hybrides constituées par des réflecteurs en aluminium anodisé spéculaire, des lentilles en verre optique, un porte-lentilles en acier bruni, un filtre holographique diffuseur.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 55,42%                                 |
| Flux appareil            | 2403lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 66lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Rotation de  $\pm 45^\circ$  sur le plan horizontal et de  $0-120^\circ$  ou  $0-20^\circ$  sur le plan vertical.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur et finition  | Ferrite             |
| Dimensions           | AxBxH 135x127x147mm |
| Poids                | 3,55Kg              |
| Degré de protection  | IP66                |
| Résistance mécanique | IK10                |

### Caractéristiques électriques

Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Précâblé avec 1,5 m de câble H07RN-F.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 36,2W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE I                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage.

### Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. tq  $+25^\circ\text{C}$  (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



## CODE

1E3023

Filtre lame de lumière.  
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.  
À compléter avec un anneau porte-filtres.  
Diamètre 101mm.

## Grille



## CODE

1E3025

## COULEUR



Grille anti-éblouissement.  
Il est possible d'enlever la croix centrale pour obtenir deux niveaux différents de contrôle de l'éblouissement.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Écran



## CODE

1E3024

## COULEUR



Écran asymétrique.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Système de fixation



## CODE

1E3026

## COULEUR



Plaque pour la rotation de l'appareil.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



## CODE

1E3028

## COULEUR



## ØXH

96x182mm

Piquet de sol.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



## CODE

1E2825

## COULEUR



Système d'accrochage sur mât.  
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.  
Mât Ø 60mm (+/-2mm).

## Accessoires

## Système de fixation



CODE

COULEUR

1E3027



Système d'accrochage multiple sur mât.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
À compléter avec 1E2825.  
Maximum 4 projecteurs.

## Anneau porte-accessoires



CODE

COULEUR

1E3022



Anneau porte-filtres.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
Ax B 120x120mm.

## Outil



CODE

COULEUR

1E3029



Système laser pour le pointage.  
À appliquer par friction sur le corps du projecteur.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
Projecteur avec laser inclus.

## Connecteur



CODE

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.  
5 pôles, de section max 1,5mm².  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.




CODE

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².  
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

## Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.  
Tension de fonctionnement 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tension maximale de décharge 10kV.  
CLASSE I  
IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.