


PROYECTORES DE CARRIL

# Ray 115 Reflector

Código  
T032MFR940DAPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>90          | FL<br>25°             | 41,4W<br>4333lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>DALI   |                       |                 |

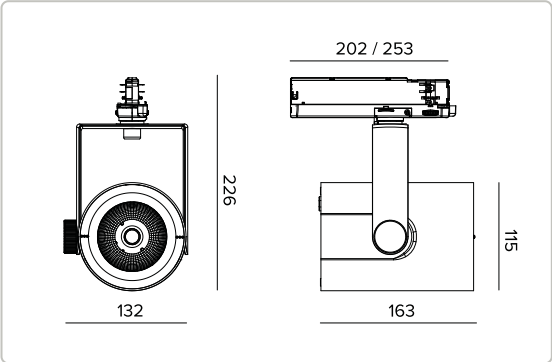

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  |
|--|
|  |
|--|

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reflector con facetas elipsoidales de aluminio anodizado espejo. Reflectores intercambiables disponibles como accesorios. |                                               |
| Óptica                                                                                                                    | FL                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                                   | FL                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                         | 84,65%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                           | 4333lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                      | 105lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                   | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación. |               |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blanco yeso   |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ØxH 115x163mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,2Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP20          |

Características eléctricas

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                           | 41,4W                                                                                         |
| Alimentación                                                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                         | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                        | DALI                                                                                          |
| Driver incluido                                              | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios


## Cut-off



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.


## Parasol



| CÓDIGO | Ø     |
|--------|-------|
| A025   | 118mm |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

## Óptica



| CÓDIGO  | ÓPTICA   | Ø    |
|---------|----------|------|
| A057SPR | SP 14°   | 80mm |
| A057MFR | FL 25°   | 80mm |
| A057MWR | MWFL 45° | 80mm |

Reflectores intercambiables de aluminio anodizado espejo.  
Disponibles en las versiones Spot, Flood y Medium Wide Flood.