
STROMSCHIENENSTRAHLER


Zeno 130

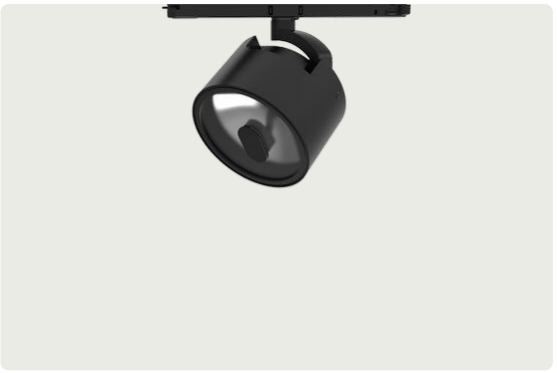

Art.-Nr.
T039NSI730CADB


LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 97	NSP 10°	24,3W 1179lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac CASAMBI	

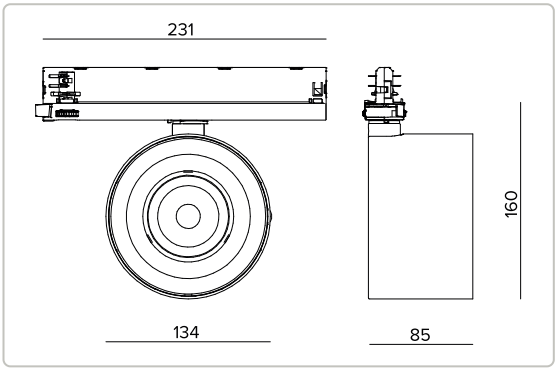

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

0,95 IP20 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra97			10°	
Fixture Power	24W	1	0.18	30910
Source Flux	2267lm	2	0.36	7727
Fixture Flux	1179lm	3	0.55	3434
Efficacy	49lm/W	4	0.73	1932
Imax	30910cd	5	0.91	1236

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra97.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	21W
Nenn-Lichtstrom	2267lm
Farbwiedergabeindex	97
Rf	95
Rg	103
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version Narrow Spot mit indirekter Optik mit zum Reflektor ausgerichtetem LED-Modul, Wärmeabführung mit Heat-Pipe, Parabol-Reflektor aus hochreflektierendem anodisiertem Aluminium, holografischer Abdeckung aus transparentem PMMA.

Optik	NSP
Abstrahlwinkel	NSP
Optische Effizienz	52,02%
Leuchten-Lichtstrom	1179lm
Lichtausbeute	49lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 134x85mm
Gewicht	0,95Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Elektronischer Treiber CASAMBI in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte	24,3W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	CASAMBI
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Montage auf Stromschiene.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.