APPLIQUES


Zeno 180 Applique



Code
T038WWR940ELPW


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	Wall Washer	58,4W 3175lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	◯

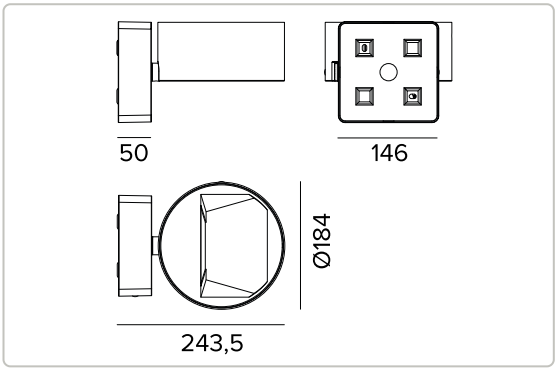

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,7 IP40 CE



4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			34°	80°	
Fixture Power	58W	1	0.98	1.98	2316
Source Flux	6580lm	2	1.96	3.97	579
Fixture Flux	3175lm	3	2.94	5.95	257
Efficacy	54lm/W	4	3.92	7.94	145
Imax	3424cd	5	4.91	9.92	93

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	51W
Flux nominal	6580lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Système optique wall washer en aluminium pré-anodisé spéculaire hautement réfléchissant, écran holographique en PMMA et élément noir de couverture en polymère.

Émission	Indirecte
Optique	Wall Washer
Ouverture du faisceau	WW
Rendement optique	48,26%
Flux appareil	3175lm
Efficacité lumineuse	54lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps optique et boîtier d'alimentation réalisé en aluminium peint moulé sous pression. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 184x85mm
Poids	1,7Kg
Degré de protection	IP40

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique intégrée. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	58,4W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Plaque en acier pour installation en applique.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.