
PROJECTEURS SUR RAIL


Zeno 180

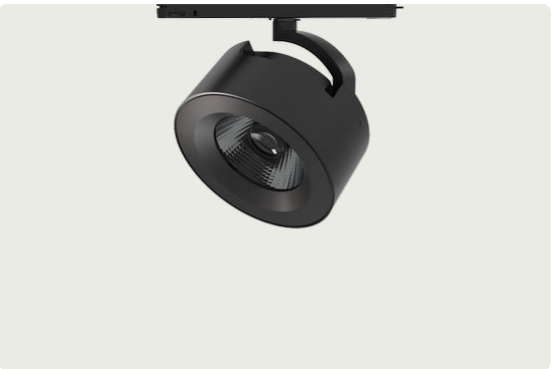

Code
T037SPH930DDB


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	SP 17°	41,6W 2743lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DIMM ON BOARD	

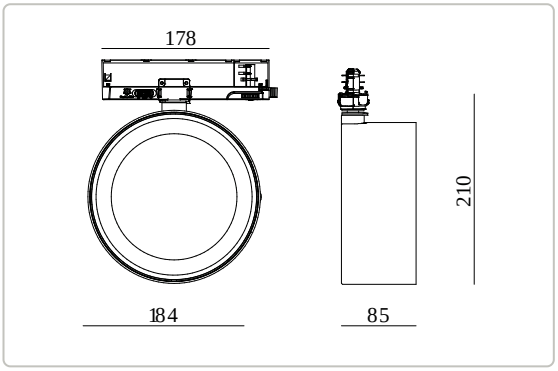

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,4 IP20 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			17°	
Fixture Power	42W	1	0.30	26079
Source Flux	4853lm	2	0.60	6520
Fixture Flux	2743lm	3	0.89	2898
Efficacy	66lm/W	4	1.19	1630
Imax	26079cd	5	1.49	1043

TS2279 Imax=5374cd/klm

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	36W
Flux nominal	4853lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version Spot avec optique hybride, composée de réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille en verre optique, support de la lentille en aluminium anodisé noir et écran holographique en PMMA.

Optique	SP
Ouverture du faisceau	SP
Rendement optique	56,51%
Flux appareil	2743lm
Efficacité lumineuse	66lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 184x85mm
Poids	1,4Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique 1-10V avec dimmer on board intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	41,6W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	DIMM ON BOARD
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Filtre



CODE
1T6054

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en méthacrylate.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Grille



CODE	COULEUR
1T6055	●

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Cut-off



CODE	COULEUR
1T6056	●

Cut-off en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.



CODE	COULEUR
1T6057	●

Cut-off asymétrique en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Pare-soleil



CODE	COULEUR
1T6058	●

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peuvent pas être utilisées avec les versions HO.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Anneau porte-accessoires



CODE	COULEUR
1T6500	●

Anneau porte-accessoires en aluminium peint.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.