

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE



APPARECCHI A PARETE

Threesixty Ø 870mm

Codice

IT6220EL90

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Opal	162W 11293lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF		

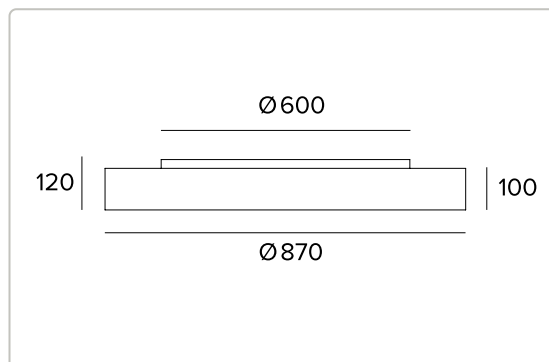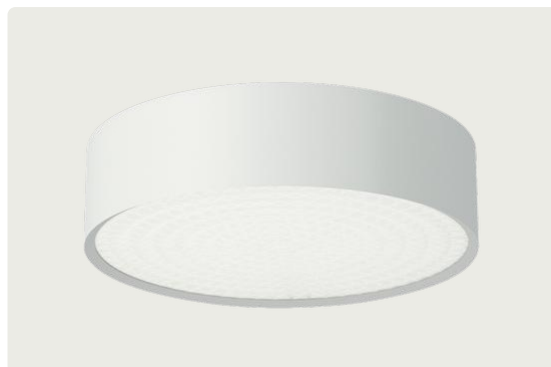

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



IP40

		<table><tr><th></th><th>3000K</th><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E_{max}(lx)</th></tr><tr><td></td><td>Ra90</td><td></td><td>114°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>162W</td><td>1</td><td>3.09</td><td>3911</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>18656lm</td><td>2</td><td>6.17</td><td>978</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>11293lm</td><td>3</td><td>9.26</td><td>435</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>70lm/W</td><td>4</td><td>12.35</td><td>244</td></tr><tr><td>TS1482</td><td>I_{max}=210cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3911cd</td><td>5</td><td>15.43</td><td>156</td></tr></table>					3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		Ra90		114°		Fixture Power	162W	1	3.09	3911	Source Flux	18656lm	2	6.17	978	Fixture Flux	11293lm	3	9.26	435	Efficacy	70lm/W	4	12.35	244	TS1482	I _{max} =210cd/klm	I _{max}	3911cd	5	15.43	156
	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																						
	Ra90		114°																																							
Fixture Power	162W	1	3.09	3911																																						
Source Flux	18656lm	2	6.17	978																																						
Fixture Flux	11293lm	3	9.26	435																																						
Efficacy	70lm/W	4	12.35	244																																						
TS1482	I _{max} =210cd/klm	I _{max}	3911cd	5	15.43	156																																				

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete.

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	144W
Flusso nominale	18656lm
Indice resa cromatica	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in polycarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce.

Emissione	Diretta
Ottica	Opal
Rendimento ottico	60,53%
Flusso apparecchio	11293lm
Efficienza luminosa	70lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 870x120mm
Peso	12Kg
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al % in DC.

Potenza apparecchio	162W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento


Controcassa



CODICE	COLORE	ØXH	FORO D'INCASSO
1T6298	●	907x99mm	Ø895

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.
 Cornice non portante compatibile con tutte le misure.
 Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
 Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
 L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.
 H minima del controsoffitto 230mm.

Sospensione



CODICE	COLORE	L
1T6282	●	2000mm
1T6285	●	4000mm

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
 Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione



CODICE	COLORE	DRIVER
1T6289EL	●	ON-OFF

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.