


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico Easy System 57 - Opal HO - Modulo a L

Codice

T007MV940ELDB

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90             | Opal                                                                              | 18,5W<br>1230lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |                 |

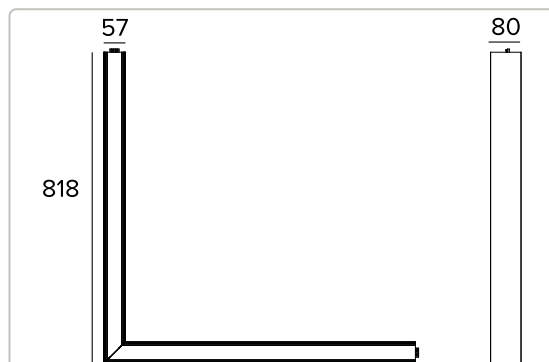

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 4000K                              | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|
|                                                                                      | Ra90                               |                  | 111°  |                       |       |
|                                                                                      | Fixture Power                      | 19W              | 1     | 2.90                  | 435   |
|                                                                                      | Source Flux                        | 1230lm           | 2     | 5.80                  | 109   |
|                                                                                      | Fixture Flux                       | 1230lm           | 3     | 8.70                  | 48    |
|                                                                                      | Efficacy                           | 66lm/W           | 4     | 11.60                 | 27    |
|                                                                                      | G0300A I <sub>max</sub> =353cd/klm | I <sub>max</sub> | 435cd | 5                     | 14.49 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo a L.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 2x16W            |
| Flusso nominale                 | 2x2459lm         |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 92               |
| R <sub>g</sub>                  | 101              |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta. Luce diffusa - ottica OPAL High Output: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in polycarbonato opalino anabbagliante fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Emissione               | Diretta                                  |
| Ottica                  | Opal                                     |
| Rendimento ottico       | 100%                                     |
| Flusso apparecchio      | 2x1230lm                                 |
| Efficienza luminosa     | 133lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm. Schermo di chiusura superiore in PVC nero.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Colore e finitura    | Nero              |
| Dimensioni           | AxBxH 818x57x80mm |
| Peso                 | 3,15Kg            |
| Versione             | Giunto a L        |
| Grado di protezione  | IP40              |
| Resistenza meccanica | IK02              |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 2x18,5W                                                                                               |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR     | <85%                                                                                                  |

### Installazione

Da completare con tappi di chiusura in polycarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettieria per il collegamento alla linea di alimentazione.

### Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Garanzia

---

5 anni.

## Avvertenze

---

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

---

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Schermo**

| CODICE | DIMENSIONI |
|--------|------------|
|--------|------------|

|         |         |
|---------|---------|
| A002ML1 | L = 6 m |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| A002ML2 | L = 9 m |
|---------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| A002ML3 | L = 15 m |
|---------|----------|

Schermo OPAL (emissione diretta).

Per LOGICO EASY System 57 - OPAL.

**Accessori****Giunto elettrico**

| CODICE | COLORE | DRIVER |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| A014MELB | ● | ON - OFF |
|----------|---|----------|

Giunto cieco a L.

Dimensioni 818x818x80mm.  
Per LOGICO EASY System 57.

**Tappi di chiusura**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|         |   |
|---------|---|
| A003M2B | ● |
|---------|---|

Tappi di chiusura (2 pezzi).


Per LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

**Rosone**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|       |   |
|-------|---|
| A004B | ● |
|-------|---|

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

**Pannello di copertura**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| A005MB | ● |
|--------|---|

Giunto per schermo.  
Da utilizzare con configurazioni superiori ai 15 metri di lunghezza.

Per LOGICO EASY System 57.

**Staffa**

| CODICE |
|--------|
|--------|

|       |
|-------|
| A006M |
|-------|

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italia  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Staffa



### CODICE

**A007M**

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.

## Sospensione



### CODICE

### VERSIONE

**A008T** L=6m

**A008U** L=5m

**A008V** L=4m

**A008W** L=3m

**A008X** L=2m

**A008Y** L=1m

**A008Z** L=0,5m

Cavo di sospensione (2 pezzi).

## Morsettiera



### CODICE

### VERSIONE

**A009Z** 3 Poli ON-OFF

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.

**A009Z** - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.