


PROYECTORES DE CARRIL

Ray 75 Reflector


Código  
T035SPR930ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | SP<br>17°                                                                         | 24,7W<br>2017lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                 |

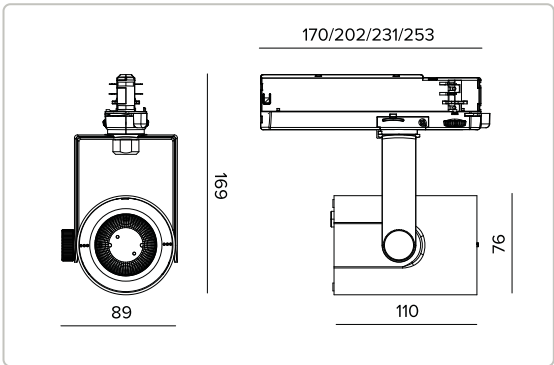

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 17°              |                       |       |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 25W                          | 1                | 0.30                  | 13144 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 2620lm                       | 2                | 0.59                  | 3286  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2017lm                       | 3                | 0.89                  | 1460  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 82lm/W                       | 4                | 1.19                  | 821   |      |
|                                                                                      | TS989         | I <sub>max</sub> =5017cd/klm | I <sub>max</sub> | 13144cd               | 5     | 1.48 |

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 21W             |
| Flujo nominal                    | 2620lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reflector con facetas elipsoidales de aluminio anodizado espejo. Reflectores intercambiables disponibles como accesorios. |                                               |
| Óptica                                                                                                                    | SP                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                                   | SP                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                         | 77%                                           |
| Flujo luminaria                                                                                                           | 2017lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                      | 82lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                   | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ØxH 76x110mm   |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,53Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP20           |

Características eléctricas

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril. |                    |
| Potencia luminaria                                             | 24,7W              |
| Alimentación                                                   | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento                                           | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control                                          | ON-OFF             |
| Driver incluido                                                | Sí                 |
| Temperatura ambiente                                           | 0°C / +25°C        |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Óptica



| CÓDIGO  | ÓPTICA   | Ø    |
|---------|----------|------|
| A056SPR | SP 17°   | 52mm |
| A056FLR | FL 31°   | 52mm |
| A056MWR | MWFL 48° | 52mm |

Reflectores intercambiables de aluminio anodizado espejo.  
Disponibles en las versiones Spot, Flood y Medium Wide Flood.

## Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A058PW | ○     |
| A058DB | ●     |

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.  
Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.

Para la instalación de proyectores Ray 75 en un riel vertical a pared.