

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Fortyeight Label 6 - Bras long

Code  
**1T9066EL**

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90               | SP<br>14°                 | 16,2W<br>1403lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|

48Vdc

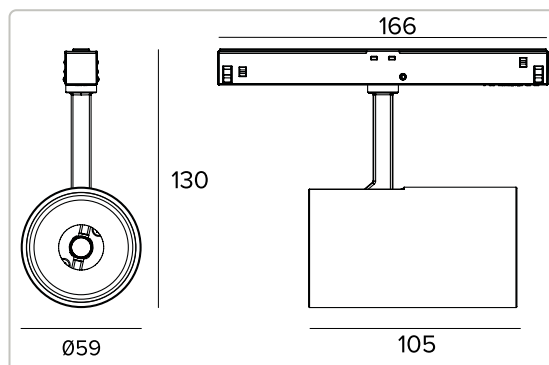

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K         | H(m)                          | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                               |                  |                       |       |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 16W                           | 1                | 0.25                  | 17398 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1705lm                        | 2                | 0.49                  | 4350  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1403lm                        | 3                | 0.74                  | 1933  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 87lm/W                        | 4                | 0.99                  | 1087  |      |
|                                                                                      | TS1977        | I <sub>max</sub> =10204cd/klm | I <sub>max</sub> | 17398cd               | 5     | 1.23 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F               |
| Puissance nominale                            | 15W             |
| Flux nominal                                  | 1705lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| R <sub>f</sub>                                | 90              |
| R <sub>g</sub>                                | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| SDCM                                          | 1,5             |
| Durée utile (L80/B10)                         | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

SP - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec lentille en PMMA transparent.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 82,3%                                  |
| Flux appareil            | 1403lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 87lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Le corps optique est inclinable de 0 à 90° et orientable à 360°, avec blocage du pointage à friction.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre       |
| Dimensions          | ØxH 59x105mm       |
| Poids               | 0,2Kg              |
| Version             | Bras long - ON-OFF |
| Degré de protection | IP20               |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée  | 16,2W                                                                                                            |
| Alimentation         | 48Vdc                                                                                                            |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3                                                                                                         |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Version avec un support long bracket pour l'intégration dans le rail version trimless deep. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T4721 | 50mm |

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T4322 | 50mm |

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Fourni avec un filtre holographique diffusant.