SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


# Fortyeight Label 6 - Sospensione



**Codice**
**1T9908EL**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | MWFL<br>45° | 9W<br>982lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 48Vdc | |

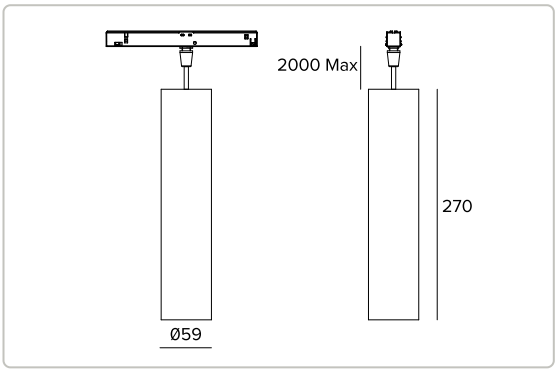


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**







| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 45° | |
| Fixture Power | 9W | 1 | 0.84 | 1809 |
| Source Flux | 1321lm | 2 | 1.68 | 452 |
| Fixture Flux | 982lm | 3 | 2.52 | 201 |
| Efficacy | 109lm/W | 4 | 3.35 | 113 |
| Imax | 1809cd | 5 | 4.19 | 72 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta. | |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 8,3W |
| Flusso nominale | 1321lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione MWFL - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

| | |
|---|---|
| Ottica | MWFL |
| Apertura di fascio | MWFL |
| Rendimento ottico | 74,33% |
| Flusso apparecchio | 982lm |
| Efficienza luminosa | 109lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | ØxH 59x270mm |
| Peso | 0,7Kg |
| Versione | ON-OFF |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 9W |
| Alimentazione | 48Vdc |
| Classe di isolamento | CLASSE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Completo di cavo di sospensione multipolare rivestito in tessuto colorato lunghezza 2000mm con sistema di regolazione della lunghezza. Cavo di alimentazione bianco. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore bianco. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.