

- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE



Threesixty Ø 590mm

- UGR

Codice

TT6186EL90

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>90             | UGR+Halo           | 57,6W<br>3788lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |                 |

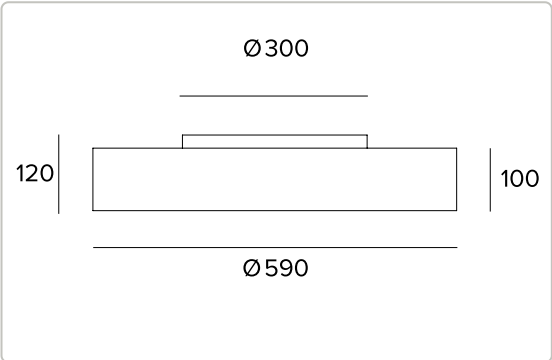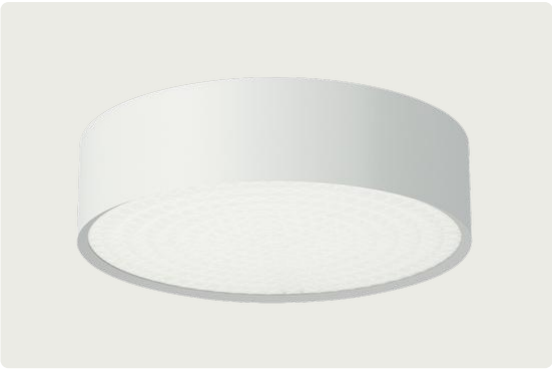

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|        |                |        |        |                       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------------------|
|        | 3000K          | H(m)   | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90           |        | 92°    |                       |
|        | Fixture Power  | 58W    | 1      | 2.07                  |
|        | Source Flux    | 4966lm | 2      | 4.15                  |
|        | Fixture Flux   | 3788lm | 3      | 6.22                  |
| TS1527 | Efficacy       | 66lm/W | 4      | 8.29                  |
|        | Imax=298cd/klm | Imax   | 1481cd | 5                     |
|        |                |        | 10.37  | 59                    |

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, incasso, semi-incasso e parete.

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 51W              |
| Flusso nominale                 | 4966lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                  | 100,8            |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze

Share Capital: € 500.000,00

VAT N. (IT): 01537660480

R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.

Via Giuseppe Garibaldi, 82

50041 Calenzano (FI)

Italia

Tel: +39 055 37911

targetti.com

targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta + effetto HALO: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. Piccola componente di luce indiretta per effetto retroilluminato. UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione               | Diretta/Indiretta                       |
| Ottica                  | UGR+Halo                                |
| Rendimento ottico       | 76,28%                                  |
| Flusso apparecchio      | 3788lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 66lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso                |
| Dimensioni          | ØxH 590x120mm               |
| Peso                | 8,2Kg                       |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 57,6W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a  
completamento

## Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH       | FORO<br>D'INCASSO |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| 1T6404 | ○      | 670x165mm | Ø660              |

Controcassa per semi-incasso e incasso totale.  
Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm.  
Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere.  
Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
Versione Halo.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.