


## APPLIQUES

## Slim Wall - L. 638mm

Code  
**1T4192**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3000K<br>80            | VWFL<br>117°           | 14W<br>1562lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF  |  |

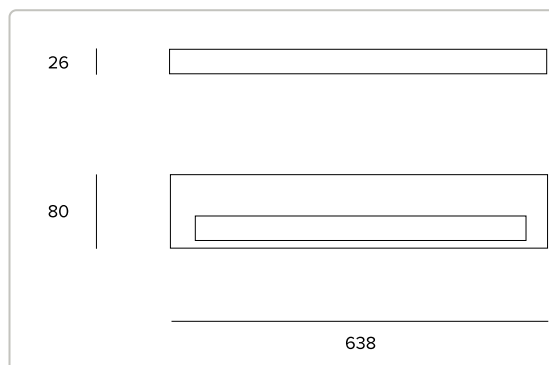

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D1(m)            | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 117°             | 115°  |                       |       |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 14W                         | 1                | 3.27  | 3.12                  | 546   |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 1720lm                      | 2                | 6.53  | 6.25                  | 137   |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1562lm                      | 3                | 9.80  | 9.37                  | 61    |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 112lm/W                     | 4                | 13.07 | 12.49                 | 34    |       |
|                                                                                      | TS751         | I <sub>max</sub> =318cd/klm | I <sub>max</sub> | 547cd | 5                     | 16.34 | 15.62 |

## Données techniques

## Concept

Applique à lumière indirecte pour sources LED.

## Source

Cartes LED linéaires basse puissance et haute efficacité Ra80.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D                |
| Puissance nominale                            | 12W              |
| Flux nominal                                  | 1720lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| R <sub>f</sub>                                | 82,9             |
| R <sub>g</sub>                                | 97               |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Émission                 | Indirecte                              |
| Optique                  | VWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | VWFL                                   |
| Rendement optique        | 90,82%                                 |
| Flux appareil            | 1562lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 112lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé. Vitre de protection supérieure en polycarbonate transparent. Bouchons latéraux en polycarbonate.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur et finition | Aluminium         |
| Dimensions          | AxBxH 638x80x26mm |
| Poids               | 1,5Kg             |
| Degré de protection | IP20              |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 14W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Notes

Design Daniel Bernard.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.