


PROJECTEURS SUR RAIL

# Ray 115 Lentille

Code  
T032NSL940CADB

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | NSP<br>9°              | 22,2W<br>1714lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                |                 |
| 220-240Vac<br>CASAMBI  |                        |                 |

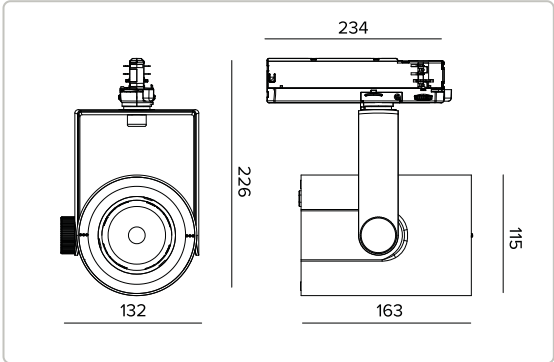

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K         | H(m)                          | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|--|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------|
|  | Ra90          |                               | 9°               |                       |       |      |
|  | Fixture Power | 22W                           | 1                | 0.17                  | 50552 |      |
|  | Source Flux   | 2087lm                        | 2                | 0.33                  | 12638 |      |
|  | Fixture Flux  | 1714lm                        | 3                | 0.50                  | 5617  |      |
|  | Efficacy      | 77lm/W                        | 4                | 0.66                  | 3160  |      |
|  | TS1909        | I <sub>max</sub> =24222cd/klm | I <sub>max</sub> | 50552cd               | 5     | 0.83 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F               |
| Puissance nominale                            | 19W             |
| Flux nominal                                  | 2087lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Lentille TIR en PMMA de degré optique. Lentilles interchangeables disponibles en accessoire (excepté optique Narrow Spot).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | NSP                                    |
| Ouverture du faisceau    | NSP                                    |
| Rendement optique        | 82,14%                                 |
| Flux appareil            | 1714lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 77lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Noir profond  |
| Dimensions          | ØxH 115x163mm |
| Poids               | 1,2Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 22,2W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | CASAMBI                                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Écran



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
| A079 | ●       |

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T3143 | 80mm |

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.

Fourni avec un filtre lame de lumière.

Permet d'obtenir un effet Wall Washer.

À associer avec des optiques spot et flood.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T1711 | 70mm |

Grille anti-éblouissement.

Structure en nid d'abeille en métal noir.

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T1708 | 70mm |

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.

Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

## Cut-off




| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.

Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

## Pare-soleil



| CODE | Ø     |
|------|-------|
| A025 | 118mm |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.