LUMINARIAS DE TECHO | SUSPENSIONES


# CCTEvo Tube 180 VWFL



**Código**
## 1T9683EL


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | VWFL<br>88° | 22W<br>2324lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 230Vac 50Hz<br>ON-OFF | |

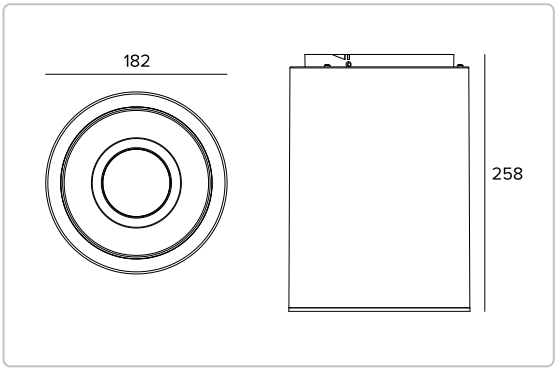


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 88° | |
| Fixture Power | 22W | 1 | 1.95 | 1395 |
| Source Flux | 2884lm | 2 | 3.90 | 349 |
| Fixture Flux | 2324lm | 3 | 5.84 | 155 |
| Efficacy | 106lm/W | 4 | 7.79 | 87 |
| Imax | 1395cd | 5 | 9.74 | 56 |

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria a plafón, suspensión o carril para lámparas de LED de alta emisión.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 19,6W |
| Flujo nominal | 2884lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominal | 2700K |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Anillo decorativo de corte en material termoplástico. Óptica VWFL para una cobertura amplia y elevada uniformidad de iluminación. Óptica de elevada eficiencia luminosa, compuesta por reflector termoplástico con metalización especular y película protectora resistente a los arañazos, pantalla de cierre difusor holográfica en material acrílico, regenerador interno termoplástico blanco de alta reflectancia.

| | |
|---|---|
| Óptica | VWFL |
| Apertura del haz de luz | VWFL |
| Eficiencia óptica | 80,57% |
| Flujo luminaria | 2324lm |
| Rendimiento luminoso | 106lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Estructura interna de acero galvanizado y disipador pasivo de aluminio fundido a presión con tratamiento protector de cataforesis.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | ØxH 182x258mm |
| Peso | 1,8Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria, en la versión electrónica ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 22W |
| Alimentación | 230Vac 50Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

A completar con el sistema de fijación de suspensión, plafón o carril.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.




En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


## Códigos para completar

## Sistema de fijación




| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 1T9692 | ● |

Kit para montaje a plafón.
Para CCTEVO Tube 180.




| CÓDIGO | COLOR | DRIVER | L |
|---|---|---|---|
| 1T9694EL | ● | ON-OFF | 2000mm |

Kit suspensión.
Para CCTEVO Tube 180.



| CÓDIGO | COLOR | DRIVER |
|---|---|---|
| 1T9688EL | ● | ON-OFF |

Kit para carril.
Para CCTEVO Tube 180.



| CÓDIGO | COLOR | DRIVER | L |
|---|---|---|---|
| 1T9690EL | ● | ON-OFF | 2000mm |

Kit suspensión para carril.
Para CCTEVO Tube 180.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.