SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Oz Module d’éclairage - Individuel orientable - 50x50mm

Code
1T7425CA




TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3500K 90	FL 27°	7,1W 762lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	

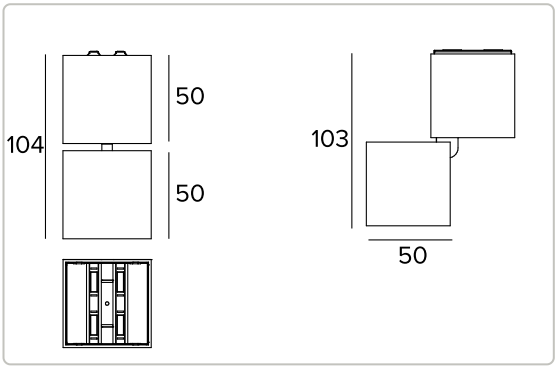

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



3500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	7W	1	0.49	2496
Source Flux	1019lm	2	0.98	624
Fixture Flux	762lm	3	1.47	277
Efficacy	107lm/W	4	1.95	156
TS1126 Imax=2450cd/klm	Imax 2496cd	5	2.44	100

Données techniques

Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, orientable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	6,5W
Flux nominal	1019lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominale	3500K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique flood avec optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	74,8%
Flux appareil	762lm
Efficacité lumineuse	107lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil orientable, 50x50mm. Ajustabilité du corps optique de 0° + 90° sur le plan vertical et 358° sur le plan horizontal.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	AxBxH 50x50x104mm
Poids	0,2Kg
Version	Orientable - CASAMBI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Puissance installée	7,1W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.