


PROIETTORI DA BINARIO


Zeno 180

Codice  
T037WFR940ELDB

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90             | WFL<br>52°                                                                        | 41,6W<br>4264lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |                 |

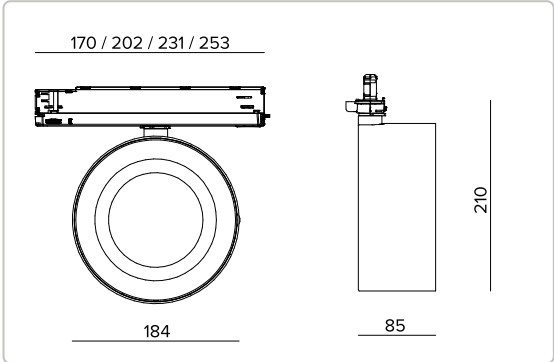

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|                                                                                      |                 |         |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|------------|
|  | 4000K           | H(m)    | D(m)   | Emax(lx)   |
|                                                                                      | Ra90            |         | 52°    |            |
|                                                                                      | Fixture Power   | 42W     | 1      | 0.97 5357  |
|                                                                                      | Source Flux     | 5213lm  | 2      | 1.94 1339  |
|                                                                                      | Fixture Flux    | 4264lm  | 3      | 2.91 595   |
|                                                                                      | Efficacy        | 103lm/W | 4      | 3.88 335   |
| TS1231                                                                               | Imax=1028cd/klm | Imax    | 5357cd | 5 4.85 214 |

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 36W             |
| Flusso nominale                 | 5213lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 90              |
| Rg                              | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione Wide Flood con ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e schermo olografico in PMMA.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ottica              | WFL     |
| Apertura di fascio  | WFL     |
| Rendimento ottico   | 81,8%   |
| Flusso apparecchio  | 4264lm  |
| Efficienza luminosa | 103lm/W |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 184x85mm  |
| Peso                | 1,5Kg         |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 41,6W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia


5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

## Accessori

## Filtro




## CODICE

**1T6054**

Filtro lama di luce.  
Filtro olografico in metacrilato.  
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

## Griglia



## CODICE

**1T6055**

## COLORE



Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

## Cut-off



## CODICE

**1T6056**

## COLORE



Cut-off in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.



## CODICE

**1T6057**

## COLORE



Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

## Paraluce



## CODICE

**1T6058**

## COLORE



Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non possono essere utilizzate con le versioni HO.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Anello porta accessori



CODICE

COLORE

1T6500



Anello porta accessori in alluminio verniciato.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.