
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Large - 50x150mm

Codice
2T0129

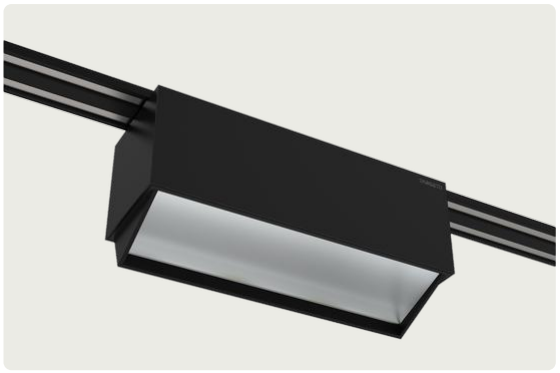


TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	17.8W 1778lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

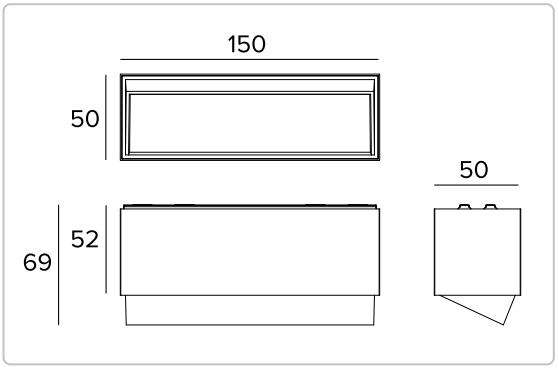

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,24 IP20 CE



3500K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			36°	76°	
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1593
Source Flux	2484lm	2	1.39	3.22	398
Fixture Flux	1778lm	3	2.08	4.84	177
Efficacy	100lm/W	4	2.77	6.45	100
Imax	1696cd	5	3.47	8.06	64

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	16W
Flusso nominale	2484lm
Indice resa cromatica	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominale	3500K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	71,59%
Flusso apparecchio	1778lm
Efficienza luminosa	100lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 150x50mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 150x50x69mm
Peso	0,24Kg
Versione	ON-OFF
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	17,8W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.