


PROYECTORES

Dart Medium RGBW

Código  
1E3865

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| RGBW                 | FL 33°                | 31,2W<br>1028lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 850mA                |                       |                 |

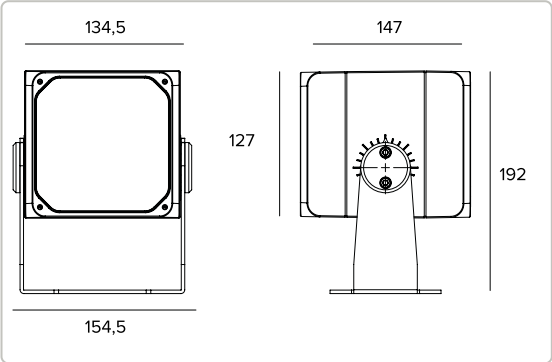

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional a LED RGBW, orientable.

Lámpara

LED multichip RGBW de alto rendimiento.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética   | G                 |
| Potencia nominal                 | 31W               |
| Flujo nominal                    | Véase fotometrías |
| Índice de reproducción cromática |                   |
| CCT nominal                      | Véase fotometrías |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica compuesta por reflector de policarbonato metalizado con abertura de haz FL y filtro de difusión holográfica PMMA. |                                               |
| Óptica                                                                                                                   | FL                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                                  | FL                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                        | 75,38%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                          | Véase fotometrías                             |
| Rendimiento luminoso                                                                                                     | Véase fotometrías                             |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                  | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Rotación de  $\pm 45^\circ$  en plano horizontal y de 0-120° o 0-20° en plano vertical.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Color y acabado      | Ferrite             |
| Dimensiones          | AxBxH 135x127x147mm |
| Peso                 | 3,3Kg               |
| Grado de protección  | IP66                |
| Resistencia mecánica | IK10                |

Características eléctricas

Alimentación a distancia. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Potencia luminaria   | Véase fotometrías |
| Alimentación         | 850mA             |
| Clase de aislamiento | CLASE 3           |
| Driver incluido      | NO                |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C     |

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación.

Notas

Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Fotometrías

RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 31.2W  |
| Flujo nominal        | 1364lm |
| Flujo luminaria      | 1028lm |
| Rendimiento luminoso | 33lm/W |



RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 22.8W  |
| Flujo nominal        | 808lm  |
| Flujo luminaria      | 609lm  |
| Rendimiento luminoso | 27lm/W |



WHITE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| CCT nominal          | 6500K  |
| Potencia luminaria   | 8.9W   |
| Flujo nominal        | 663lm  |
| Flujo luminaria      | 500lm  |
| Rendimiento luminoso | 56lm/W |



RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 6.4W   |
| Flujo nominal        | 367lm  |
| Flujo luminaria      | 276lm  |
| Rendimiento luminoso | 43lm/W |



GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 8.7W   |
| Flujo nominal        | 422lm  |
| Flujo luminaria      | 318lm  |
| Rendimiento luminoso | 37lm/W |




BLUE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 8.2W   |
| Flujo nominal        | 114lm  |
| Flujo luminaria      | 86lm   |
| Rendimiento luminoso | 10lm/W |



## Códigos para completar

## Alimentación



## CÓDIGO

1E3883

Driver 4 canales DMX - 850mA.  
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.  
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

## Accesorios

## Filtro



## CÓDIGO

1E3023

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
A completar con anillo porta filtros.  
Diámetro 101mm.

## Rejilla



## CÓDIGO

1E3025

## COLOR



Rejilla antideslumbramiento.  
La cruz central se puede quitar para obtener dos niveles diferentes de control del deslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Pantalla



## CÓDIGO

1E3024

## COLOR



Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Sistema de fijación



## CÓDIGO

1E3026

## COLOR



Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



## CÓDIGO

1E3028

## COLOR



## ØXH

96x182mm

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Sistema de fijación



## CÓDIGO

1E2825

## COLOR



Soporte para montaje en columna.  
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.  
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



## CÓDIGO

1E3027

## COLOR



Sistema de montaje múltiple en palo.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
A completar con 1E2825.  
Máx. 4 proyectores.

## Anillo porta accesorios



## CÓDIGO

1E3022

## COLOR



Anillo porta filtros.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Ax B 120x120 mm.

## Herramienta



## CÓDIGO

1E3029

## COLOR



Sistema láser para la orientación.  
A aplicar mediante fricción sobre el cuerpo del proyector.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Proyector láser incluido.

## Sistemas de control



## CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.  
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).  
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.  
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.  
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

## Accesorios

## Sistemas de control



### CÓDIGO

**A077**

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia. La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



### CÓDIGO

**1T6499**

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.