PROYECTORES


Dart Medium RGBW



Código
1E3865

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	FL 33°	31,2W 1028lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
850mA	

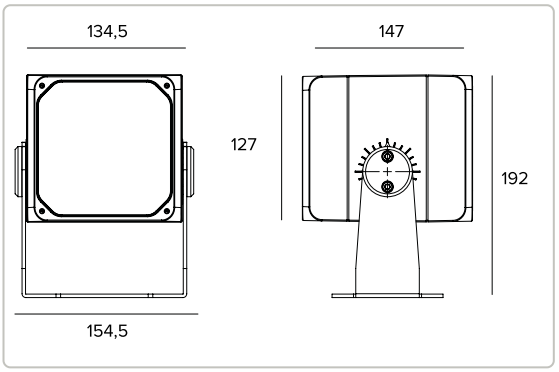

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

3,3 IP66 IK10 1,5M CE

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional a LED RGBW, orientable.

Lámpara

LED multichip RGBW de alto rendimiento.	
Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	31W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica compuesta por reflector de policarbonato metalizado con abertura de haz FL y filtro de difusión holográfica PMMA.

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	75,38%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Rotación de ±45° en plano horizontal y de 0-120° o 0-20° en plano vertical.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 135x127x147mm
Peso	3,3Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Alimentación a distancia. Controlado mediante protocolo DMX-RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	850mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación.

Notas

Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW


Potencia luminaria	31,2W
Flujo nominal	1364lm
Flujo luminaria	1028lm
Rendimiento luminoso	33lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	31W	1	0.59	2555	
Source Flux	1364lm	2	1.19	639	
Fixture Flux	1028lm	3	1.78	284	
Efficacy	33lm/W	4	2.38	160	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	2555cd	5	2.97	102

RGB


Potencia luminaria	22,8W
Flujo nominal	808lm
Flujo luminaria	609lm
Rendimiento luminoso	27lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	23W	1	0.59	1513	
Source Flux	808lm	2	1.19	378	
Fixture Flux	609lm	3	1.78	168	
Efficacy	27lm/W	4	2.38	95	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	1513cd	5	2.97	61

WHITE


CCT nominal	6500K
Potencia luminaria	8,9W
Flujo nominal	663lm
Flujo luminaria	500lm
Rendimiento luminoso	56lm/W



	6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	9W	1	0.59	1243	
Source Flux	663lm	2	1.19	311	
Fixture Flux	500lm	3	1.78	138	
Efficacy	56lm/W	4	2.38	78	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	1243cd	5	2.97	50

RED


Potencia luminaria	6,4W
Flujo nominal	367lm
Flujo luminaria	276lm
Rendimiento luminoso	43lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	6W	1	0.59	687	
Source Flux	367lm	2	1.19	172	
Fixture Flux	276lm	3	1.78	76	
Efficacy	43lm/W	4	2.38	43	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	687cd	5	2.97	27

GREEN


Potencia luminaria	8,7W
Flujo nominal	422lm
Flujo luminaria	318lm
Rendimiento luminoso	37lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	9W	1	0.59	790	
Source Flux	422lm	2	1.19	197	
Fixture Flux	318lm	3	1.78	88	
Efficacy	37lm/W	4	2.38	49	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	790cd	5	2.97	32

BLUE

Potencia luminaria	8,2W
Flujo nominal	114lm
Flujo luminaria	86lm
Rendimiento luminoso	10lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			33°	
Fixture Power	8W	1	0.59	213	
Source Flux	114lm	2	1.19	53	
Fixture Flux	86lm	3	1.78	24	
Efficacy	10lm/W	4	2.38	13	
TS1458 Imax=1874cd/klm	Imax	213cd	5	2.97	9

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO
1E3883

Driver 4 canales DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO
1E3023

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
A completar con anillo porta filtros.
Diámetro 101mm.


Rejilla



CÓDIGO	COLOR
1E3025	

Rejilla antideslumbramiento.
La cruz central se puede quitar para obtener dos niveles diferentes de control del deslumbramiento.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla



CÓDIGO	COLOR
1E3024	

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1E3026	

Placa para la rotación de la luminaria.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



CÓDIGO	COLOR	ØXH
1E3028		96x182mm

Piqueta para terreno.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CÓDIGO	COLOR
1E2825	

Soporte para montaje en columna.
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).



CÓDIGO	COLOR
1E3027	

Sistema de montaje múltiple en palo.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
A completar con 1E2825.
Máx. 4 proyectores.

Anillo porta accesorios



CÓDIGO	COLOR
1E3022	

Anillo porta filtros.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
AxB 120x120 mm.

Herramienta



CÓDIGO	COLOR
1E3029	

Sistema láser para la orientación.
A aplicar mediante fricción sobre el cuerpo del proyector.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
Proyector láser incluido.

Sistemas de control



CÓDIGO
1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.