SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d'éclairage - Linéaire - L. 569mm



**Code**
**1T8190DD**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | Opal | 13,4W<br>868lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

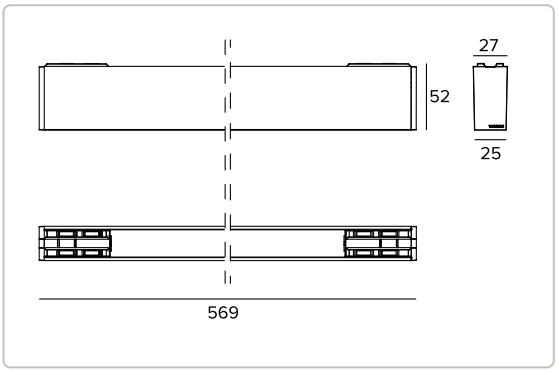


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**







| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 94° | |
| Fixture Power | 13W | 1 | 2.13 | 373 |
| Source Flux | 1366lm | 2 | 4.27 | 93 |
| Fixture Flux | 868lm | 3 | 6.40 | 41 |
| Efficacy | 65lm/W | 4 | 8.54 | 23 |
| Imax | 373cd | 5 | 10.67 | 15 |

## Données techniques

### Concept

Modules lumineux linéaires magnétiques à LED, alimentés en très basse tension.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F |
| Puissance nominale | 12W |
| Flux nominal | 1366lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 90,9 |
| Rg | 100,1 |
| CCT nominale | 2700K |
| SDCM | 3 |
| Durée utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

| | |
|---|---|
| Optique | Opal |
| Rendement optique | 63,57% |
| Flux appareil | 868lm |
| Efficacité lumineuse | 65lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Corps en aluminium extrudé blanc. L=569mm | |
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | AxBxH 569x27x52mm |
| Poids | 0,57Kg |
| Version | Digital Dimming |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 13,4W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.