


BELEUCHTUNGSSYSTEME

Oz


WallWasherleuchtungsmodul

- Large - 50x150mm

Art.-Nr.
2T0127CA

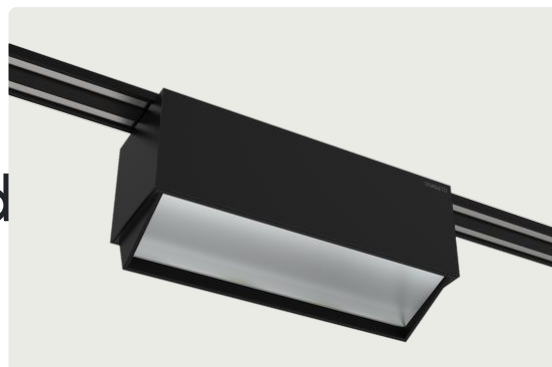

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	Wall Washer	17,8W 1604lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
48Vdc		

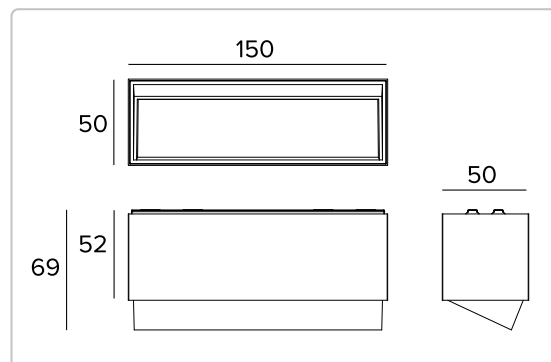

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



The diagram shows a light beam with a 120° spread. The beam is divided into three concentric zones: a central solid ellipse, an intermediate dotted ellipse, and an outer dashed ellipse. The beam is labeled with '3000' and '600' at the top, and '30°' and '60°' at the bottom. The beam is labeled 'TS1841' and 'I_{max}=683cd/klm' at the bottom left.

	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra90			36°	76°			
Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1437		
Source Flux	2241lm	2	1.39	3.22	359		
Fixture Flux	1604lm	3	2.08	4.84	160		
Efficacy	90lm/W	4	2.77	6.45	90		
TS1841	I _{max} =683cd/klm	I _{max}	1530cd	5	3.47	8.06	57

Technische Daten

Konzept

Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	16W
Nenn-Lichtstrom	2241lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	92
R _g	99
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.

Optik	Wall Washer
Optische Effizienz	71,59%
Leuchten-Lichtstrom	1604lm
Lichtausbeute	90lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 150x50mm.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	AxBxH 150x50x69mm
Gewicht	0,24Kg
Version	CASAMBI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Leistungsaufnahme der Leuchte	17,8W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

Hinweise

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.