
BELEUCHTUNGSSYSTEME

Oz Power Track



Art.-Nr.
1T7431

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
48Vdc	◯

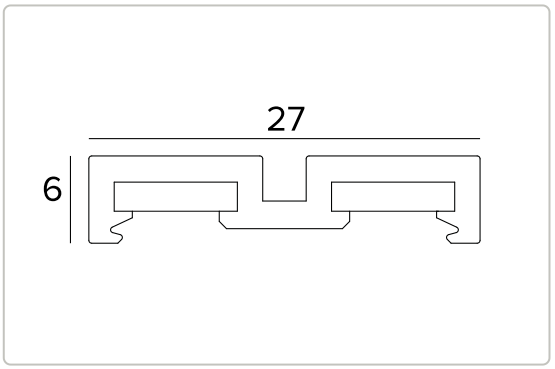

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

0,35 IP20 CE

Technische Daten

Konzept

Power Track-Schiene mit 2 Niederspannungsleitern.

Mechanische Merkmale

Power Track-Schiene aus weißem Polycarbonat mit zwei Leitern aus Edelstahl zur Stromversorgung und zur magnetischen Befestigung der Produkte. Möglich sind unterschiedliche Konfigurationen mit mehreren Power Track-Schienen unter Verwendung der entsprechenden Verbinder, wodurch ein einfaches und gleichzeitig wandlungsfähiges sowie sicheres System für jedes Planungsbedürfnis erstellt werden kann.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	AxBxH 1000x27x6mm
Gewicht	0,347Kg
Version	Power Track
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Stromversorgung möglich mit externem Betriebsgerät mittels Kontaktierung über die magnetischen Power Track-Schiene, oder über ein is System integriertes Betriebsgerät, welches direkt auf die magnetischen Power Track-Schiene gesetzt wird.

Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Installation

Länge 1m, Montagearten: - Anbaumontage der Power Track-Schiene mit Schrauben; - Anbau-, Pendel-, und Einbaumontage (auch Trimless) mit entsprechenden, separat zu bestellenden Profilen.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Endkappen



ART.-NR.	FARBE
1T7026	◯


Set aus 2 Endkappen.

Stromversorgung




ART.-NR.	FARBE	LXHXP
1T7024	◯	71x27x25mm

Magnetisch-elektrischer Einspeiser.




ART.-NR.	FARBE	VERSION	LXHXP
1T9526DD	◯	EXTERNER DIMM	71x27x26mm
1T9603DD	◯	DIMM ON BOARD	71x27x26mm

Magnetisch-elektrischer Einspeiser für Digital Dimming.




ART.-NR.	FARBE	TREIBER
1T7028EL	◯	ON-OFF

Treiber 48Vdc mit Magnetbefestigung.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



ART.-NR.	FARBE	TREIBER
1T7030EL	◯	ON-OFF

Treiber 48Vdc für die Deckeninstallation.
Komplett mit 2,5m Kabel.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.



ART.-NR.	IP	AUSGANGSSPANNUNG	BETRIEBSGERÄT	W	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.


Zubehör

Elektrische Verbinder




ART.-NR.	FARBE
1T7016	◯

Elektrisches Verbindungsstück für die Installation in Reihe.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.




ART.-NR.	FARBE
1T7017	◯

Elektrischer L-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.




ART.-NR.	FARBE
1T7018	◯

Elektrischer T-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.




ART.-NR.	FARBE
1T7019	◯

Elektrischer X-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.



ART.-NR.	FARBE
1T9524	◯

Ausrichtbarer elektrischer Verbinder mit 2 Richtungen.
Über als Zubehör erhältliche Elemente können bis zu 8 Power Track-Schienen miteinander verbunden werden.



ART.-NR.	FARBE
1T9579	◯

Zusatzelement für ausrichtbaren elektrischen Verbinder (1T9524 und 1T9525).



ART.-NR.	FARBE
1T7439	◯

Elektrischer rechtwinkliger L-Verbinder.
Maximal 5 Verbinder je elektrischem Einspeisepunkt.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Befestigungssystem



ART.-NR.	FARBE
1T9592	◯

Die L-Halterung bietet die Möglichkeit, die Module in einem Winkel von 90° zur Power Track-Schiene anzubringen.
Die Halterung ermöglicht beispielsweise auch dann eine senkrechte Beleuchtung von oben, wenn die Power Track-Schiene an der Wand installiert ist.
Nur für das Einzelmodul 25x25mm.


Abdeckplatte



ART.-NR.	FARBE	L
1T7938	◯	1000mm


Abdeckung für Power Track-Schiene (5 Stück).

Befestigungssystem



ART.-NR.
1T7098


Doppelseitige Kleberolle L. 10 Meter zur Befestigung von Power Track auf der Oberfläche.



ART.-NR.
1T9523

Halterung für die Installation der Power Track-Schiene an der Decke bei modularen Zwischendecken.

Steuersystem



ART.-NR.
1T9594D

Controller 1-10V (DIMM ON BOARD) für die externe Installation.
Jeder 1-10 V-Controller kann Leuchten mit eine Gesamtleistung von maximal 96 W ansteuern.



ART.-NR.
1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: Mit diesem Gerät können mit der Bluetooth-Mesh-Casambi-Technologie ausgestattete Leuchten mit einem traditionellen DALI-System gekoppelt und über den DALI-Controller gesteuert werden.
Der DALI-Schaltkreis kann maximal 64 mit DALI verkabelte und kabellose Casambi-Leuchten enthalten.
Funktioniert nur mit den Netzen Casambi Evolution.
Die DALI-Bridge ist innerhalb des DALI-Systems transparent und belegt daher keine Adresse.
Keine Stromversorgung notwendig, Versorgung direkt über den DALI-Bus.
Um die Schutzart IP68 zu erreichen, ist die Leuchte mit Code 1E3184 zu ergänzen.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.