


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 180

Código
T037SPH940CADB

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	SP 17°	41,6W 2946lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac CASAMBI		

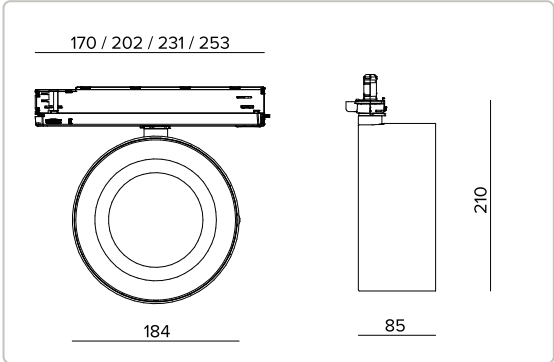

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		17°			
	Fixture Power	42W	1	0.30	28013	
	Source Flux	5213lm	2	0.60	7003	
	Fixture Flux	2946lm	3	0.89	3113	
	Efficacy	71lm/W	4	1.19	1751	
TS1228	I _{max} =5374cd/klm	I _{max}	28013cd	5	1.49	1121

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	36W
Flujo nominal	5213lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominal	4000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Version Spot con óptica híbrida compuesta por reflector de aluminio anodizado especular, lente de cristal óptico, porta lente de aluminio anodizado negro y pantalla holográfica de PMMA.	
Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	56,51%
Flujo luminaria	2946lm
Rendimiento luminoso	71lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.	
Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 184x85mm
Peso	1,5Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril.	
Potencia luminaria	41,6W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	CASAMBI
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía


5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Filtro




CÓDIGO

1T6054

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de metacrilato.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Rejilla



CÓDIGO

1T6055

COLOR



Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Cut-off



CÓDIGO

1T6056

COLOR



Cut-off de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.



CÓDIGO

1T6057

COLOR



Cut-off asimétrico de acero pintado negro.
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Parasol



CÓDIGO

1T6058

COLOR



Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.
A completar con anillo porta accesorios.

No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

Anillo porta accesorios



CÓDIGO

1T6500

COLOR



Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.