

## SUSPENSIONS

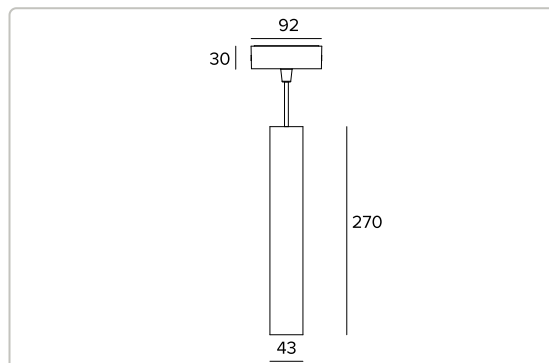
## Label 4 - Suspension

Code

IT9824EL

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3000K<br>90            | FL<br>27°              | 7,5W<br>700lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  |               |                              |                  |                       |      |      |
|--|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|  | Ra90          |                              | 27°              |                       |      |      |
|  | Fixture Power | 7W                           | 1                | 0.48                  | 2781 |      |
|  | Source Flux   | 981lm                        | 2                | 0.95                  | 695  |      |
|  | Fixture Flux  | 700lm                        | 3                | 1.43                  | 309  |      |
|  | Efficacy      | 94lm/W                       | 4                | 1.91                  | 174  |      |
|  | TS1959        | I <sub>max</sub> =2835cd/klm | I <sub>max</sub> | 2781cd                | 5    | 2.38 |

## Données techniques

## Concept

Appareil à suspension, pour sources LED à emission directe alimenté par tension de reseau.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 6,5W            |
| Flux nominal                                  | 981lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
ItalyTel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version FL - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 71,4%                                  |
| Flux appareil            | 700lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 93lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium usiné CNC et revêtu de peinture en poudre.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions          | ØxH 43x270mm |
| Poids               | 0,8Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Version électronique ON-OFF avec alimentation intégrée à l'intérieur du luminaire. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 7,5W                                                                                                             |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Complet avec rosace et câble de suspension multipolaire en tissu coloré longueur 2000mm avec système de réglage de la longueur. Les deux sont livrés en la couleur noir.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.