


PROIETTORI

# Dart Medium

Codice  
1E3937EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 4000K<br>80             | WFL<br>62°         | 33,2W<br>4269lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |                 |

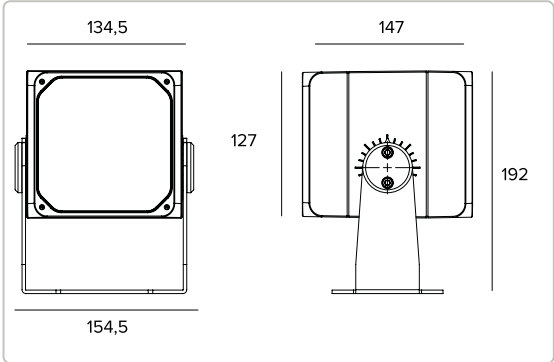

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

## Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra80.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | C               |
| Potenza nominale                | 31W             |
| Flusso nominale                 | 5082lm          |
| Indice resa cromatica           | 80              |
| R <sub>f</sub>                  | 81              |
| R <sub>g</sub>                  | 97              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| SDCM                            | 2               |
| Durata utile (L80/B10)          | 56000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Equipaggiato con ottiche di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | WFL                                     |
| Apertura di fascio      | WFL                                     |
| Rendimento ottico       | 84%                                     |
| Flusso apparecchio      | 4269lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 129lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Rotazione di  $\pm 45^\circ$  sul piano orizzontale e di  $0-120^\circ$  o  $0-20^\circ$  sul piano verticale.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Colore e finitura    | Ferrite             |
| Dimensioni           | AxBxH 135x127x147mm |
| Peso                 | 3,55Kg              |
| Grado di protezione  | IP66                |
| Resistenza meccanica | IK10                |

### Caratteristiche elettriche

Completo di alimentazione elettronica ON-OFF. Precablato con 1,5m di cavo H07RN-F.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 33,2W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +35°C                                                                                         |

### Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento.

### Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



## CODICE

1E3023

Filtro lama di luce.  
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.  
Da completare con anello portafiltri.  
Diametro 101mm.

## Griglia



## CODICE

1E3025

## COLORE



Griglia antiabbagliamento.  
La croce centrale può essere rimossa per due diversi livelli di controllo dell'abbagliamento.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

## Schermo



## CODICE

1E3024

## COLORE



Schermo asimmetrico.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

## Sistema di fissaggio



## CODICE

1E3026

## COLORE



Piastra per la rotazione dell'apparecchio.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



## CODICE

1E3028

## COLORE



## ØXH

96x182mm

Picchetto per terreno.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



## CODICE

1E2825

## COLORE



Aggancio al palo.  
Alluminio anodizzato e verniciato a polvere.  
Palo Ø 60mm (+/-2mm).

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sistema di fissaggio



CODICE

COLORE

1E3027



Sistema di montaggio multiplo su palo.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
Da completare con 1E2825.  
Max 4 proiettori.

## Anello porta accessori



CODICE

COLORE

1E3022



Anello porta filtri.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
AxB 120x120mm.

## Utensile



CODICE

COLORE

1E3029



Sistema laser per il puntamento.  
Da applicare a frizione sul corpo del proiettore.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
Proiettore laser incluso.

## Connettore



CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.  
5 poli, di sezione max 1,5mm².  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.




CODICE

1E2494

Box di connessione multipla IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm².  
Diametro del cavo da 6 a 12mm.

## Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.  
Tensione di funzionamento 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tensione massima di scarica 10kV.  
CLASSE I  
IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.