SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Fortyeight Label 7 - Fix

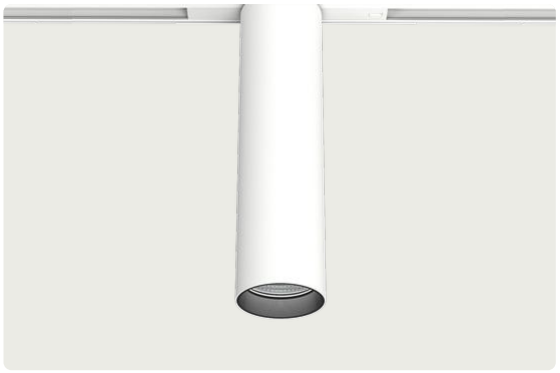

**Código**
**1T9836DA**

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | MWFL<br>46° | 10,9W<br>1225lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |

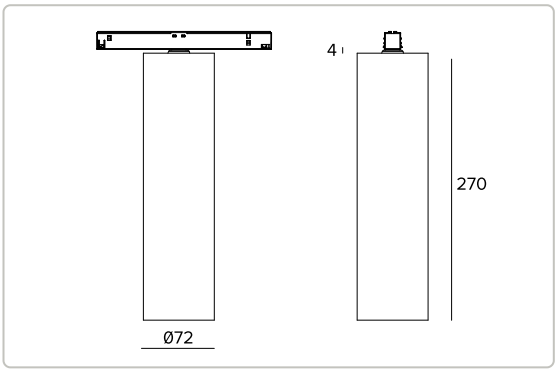


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 46° | |
| Fixture Power | 11W | 1 | 0.85 | 2260 |
| Source Flux | 1626lm | 2 | 1.70 | 565 |
| Fixture Flux | 1225lm | 3 | 2.55 | 251 |
| Efficacy | 113lm/W | 4 | 3.40 | 141 |
| Imax | 2260cd | 5 | 4.25 | 90 |

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria profesional para fuentes LED de luz directa, alimentada a muy baja tensión.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 10W |
| Flujo nominal | 1626lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Versión MWFL - óptica de precisión con reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.

| | |
|---|---|
| Óptica | MWFL |
| Apertura del haz de luz | MWFL |
| Eficiencia óptica | 75,33% |
| Flujo luminaria | 1225lm |
| Rendimiento luminoso | 112lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido a partir de un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 72x270mm |
| Peso | 0,7Kg |
| Versión | DALI |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Versión DALI, alimentación vía carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 10,9W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

### Notas

Luminaria no polarizada. Adaptador blanco. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. No compatible con carril Fortyeight Trimless Deep. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.