


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Logico 30 -  
L. 573mm

Código  
IT6626EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT       |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| 4000K<br>90          | Opal                  | 13W<br>996lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |              |
| 48Vdc                | <div></div>           |              |

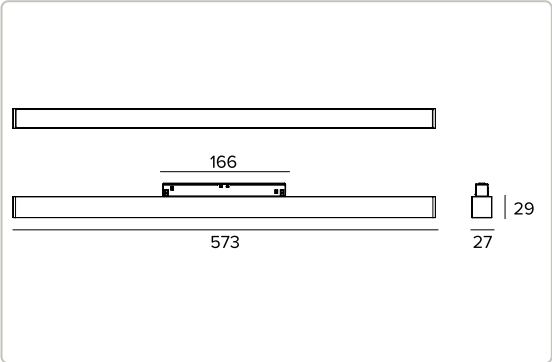

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                             |                  |       |                       |
|--------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|        | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                        |                  | 104*  |                       |
|        | Fixture Power               | 13W              | 1     | 2.55                  |
|        | Source Flux                 | 1600lm           | 2     | 5.09                  |
|        | Fixture Flux                | 996lm            | 3     | 7.64                  |
|        | Efficacy                    | 77lm/W           | 4     | 10.19                 |
| TS1075 | I <sub>max</sub> =237cd/klm | I <sub>max</sub> | 379cd | 5                     |
|        |                             |                  | 12.74 | 15                    |

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED para instalación en carril, alimentada con bajísima tensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 12W              |
| Flujo nominal                    | 1600lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 89,8             |
| R <sub>g</sub>                   | 98,7             |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| SDCM                             | 2                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino. |                                               |
| Óptica                                                                                                 | Opal                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                      | 62,26%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                        | 996lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                   | 77lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado, disponible con dos longitudes diferentes. |                   |
| Color y acabado                                                                | Negro profundo    |
| Dimensiones                                                                    | AxBxH 573x27x29mm |
| Peso                                                                           | 0,37Kg            |
| Versión                                                                        | ON-OFF            |
| Grado de protección                                                            | IP20              |

Características eléctricas

|                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación electrónica ON-OFF para carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                           | 13W                                                                                           |
| Alimentación                                 | 48Vdc                                                                                         |
| Clase de aislamiento                         | CLASE 3                                                                                       |
| SAFE FLICKER                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril. El carril de la versión Trimless Deep permite la instalación oculta de la luminaria para obtener un efecto de luz a ras.

Notas

Luminaria no polarizada. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.