

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d'éclairage - Individuel orientable - 25x25mm

Code  
1T7144DD

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90            | MWFL<br>41°                                                                       | 2,8W<br>142lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 48Vdc                  |  |               |



Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

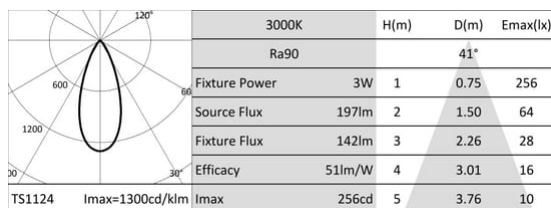

## Données techniques

## Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, orientable.

## Source

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | G                |
| Puissance nominale                            | 2,1W             |
| Flux nominal                                  | 197lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 89,3             |
| Rg                                            | 104,3            |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique medium wide flood avec lentille en acrylique et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 72,2%                                  |
| Flux appareil            | 142lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 51lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil orientable, 25x25mm. Ajustabilité du corps optique de 0° + 90° sur le plan vertical et 358° sur le plan horizontal.

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Couleur et finition | Noir profond                 |
| Dimensions          | AxBxH 25x25x86mm             |
| Poids               | 0,061Kg                      |
| Version             | Orientable - Digital Dimming |
| Degré de protection | IP20                         |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 2,8W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.