


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Oz Modulo luminoso - Singolo fisso - 25x25mm


Codice  
1T7518

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|---------------|--------------------|---------------|
| 2700K<br>90   | SP<br>11°          | 2,8W<br>146lm |

| ALIMENTAZIONE<br>CONTROLLO | COLORE                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 48Vdc                      |  |

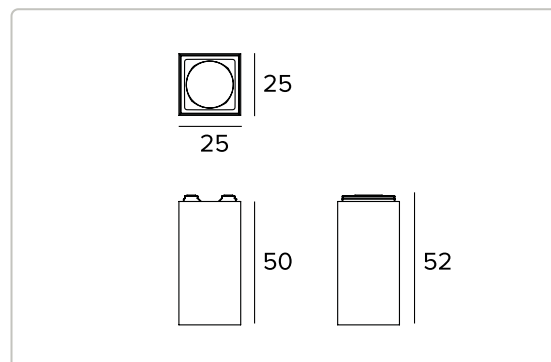

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|                                                                                      |                               |                  |        |                       |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
|  | 2700K                         | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|                                                                                      | Ra90                          |                  | 11°    |                       |      |    |
|                                                                                      | Fixture Power                 | 3W               | 1      | 0.20                  | 2377 |    |
|                                                                                      | Source Flux                   | 187lm            | 2      | 0.40                  | 594  |    |
|                                                                                      | Fixture Flux                  | 146lm            | 3      | 0.60                  | 264  |    |
|                                                                                      | Efficacy                      | 52lm/W           | 4      | 0.79                  | 149  |    |
| TS1122                                                                               | I <sub>max</sub> =12713cd/klm | I <sub>max</sub> | 2377cd | 5                     | 0.99 | 95 |

## Dati Tecnici

## Concept

Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, fisso.

## Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | G                |
| Potenza nominale                | 2,1W             |
| Flusso nominale                 | 187lm            |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 87,6             |
| R <sub>g</sub>                  | 103,9            |
| CCT nominale                    | 2700K            |
| SDCM                            | 2                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico spot con lente collimatrice in acrilico, filtro olografico integrato e mascherina in polycarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | SP                                      |
| Apertura di fascio      | SP                                      |
| Rendimento ottico       | 78,01%                                  |
| Flusso apparecchio      | 146lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 52lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Apparecchio fisso, 25x25mm.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo    |
| Dimensioni          | AxBxH 25x25x50mm |
| Peso                | 0,042Kg          |
| Versione            | Fisso - ON-OFF   |
| Grado di protezione | IP20             |

### Caratteristiche elettriche

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 2,8W        |
| Alimentazione        | 48Vdc       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.