


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Titano LED

Código  
1E2771

| TEMPERATURA DE COLOR | OUTPUT       | ALIMENTACIÓN CONTROL |
|----------------------|--------------|----------------------|
| 4000K<br>80          | 5,8W<br>54lm | 220-240Vac<br>ON-OFF |

COLOR

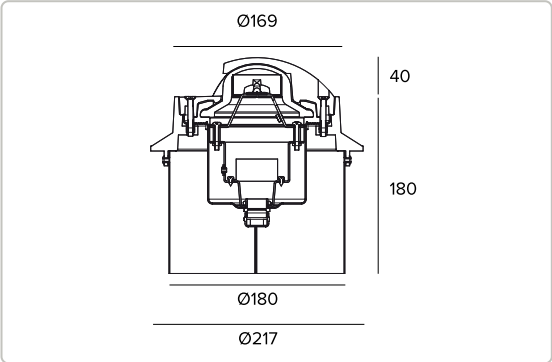

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Luminaria semiempotrable de LED blancos con efecto luz rasante.

Lámpara

LED Emitter multichip de alta eficiencia.

Clase de eficiencia energética

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Potencia nominal                 | 5W              |
| Flujo nominal                    | 54lm            |
| Índice de reproducción cromática | 80              |
| CCT nominal                      | 4000K           |
| SDCM                             | 2               |
| Duración útil (L80/B10)          | 65000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 53000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión monodireccional. |                                               |
| Emisión                  | Monodireccional                               |
| Eficiencia óptica        | 99,85%                                        |
| Flujo luminaria          | 54lm                                          |
| Rendimiento luminoso     | 9lm/W                                         |
| Seguridad fotobiológica  | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuerpo de acero inoxidable. Casquete y anillo d aluminio anodizado pintado. Lente de cristal rayada y perfilada para emisión de hoja de luz. |               |
| Color y acabado                                                                                                                              | Ferrite       |
| Dimensiones                                                                                                                                  | ØxH 217x220mm |
| Peso                                                                                                                                         | 3,9Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                          | IP67          |
| Resistencia mecánica                                                                                                                         | IK10          |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación electrónica integrada. Precableado con 1 m de cable H07RN 3G 1,5 mm² y prensaestopas PG16. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,8W                                                                                          |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

Resistente a una carga estática de hasta 20kN.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Conector



## CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.




## CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Protector contra sobretensiones



## CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.