WANDANBAULEUCHTEN


# Label 6 - Wandleuchte

**Art.-Nr.**
**1T9943EL**




| LICHTFARBE | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | MWFL<br>45° | 9,5W<br>982lm |

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

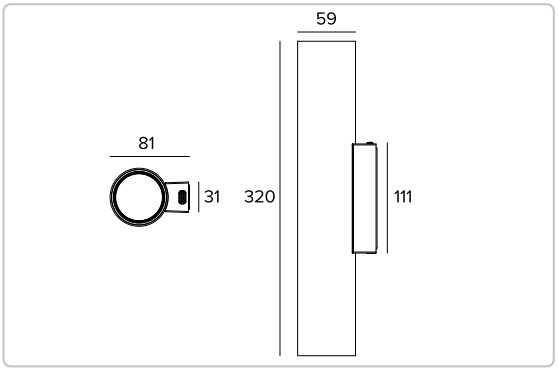


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**

0,81 IP20 CE




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 45° | |
| Fixture Power | 10W | 1 | 0.84 | 1809 |
| Source Flux | 1321lm | 2 | 1.68 | 452 |
| Fixture Flux | 982lm | 3 | 2.52 | 201 |
| Efficacy | 103lm/W | 4 | 3.35 | 113 |
| Imax | 1809cd | 5 | 4.19 | 72 |

## Technische Daten

### Konzept

Wandleuchte für LED-Leuchtmittel mit direkter Lichtemission mit Netzspannung.

### Lichtquelle

| | |
|---|---|
| Hocheffizeinte COB-LED Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage. | |
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E |
| Nennleistung | 8,3W |
| Nenn-Lichtstrom | 1321lm |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| Ähnliche Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Version MWFL - Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

| | |
|---|---|
| Abstrahlung | Direkt |
| Optik | MWFL |
| Abstrahlwinkel | MWFL |
| Optische Effizienz | 74,33% |
| Leuchten-Lichtstrom | 982lm |
| Lichtausbeute | 103lm/W |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Zylindrischer Körper aus bearbeitetem Aluminium, der durch Extrusionsverfahren hergestellt und mit Pulverlack beschichtet wird.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Tiefschwarz |
| Abmessungen | ØxH 59x320mm |
| Gewicht | 0,81Kg |
| Schutzart | IP20 |

### Elektrische Merkmale

Elektronische ON-OFF Version mit in den Leuchtenkörper integriertem Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 9,5W |
| Betriebsgerät | 220-240Vac 50/60Hz |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 2 |
| Treiberart / Steuerung | ON-OFF |
| einschließlich Treiber | JA |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen | 0°C / +25°C |

### Installation

Kit mit Befestigungsplatte zur Wandmontage bereits im Produkt enthalten.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.