SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Fortyeight Label 7 - Fix



Code
1T9843DA

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	MWFL 46°	10,9W 1084lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	

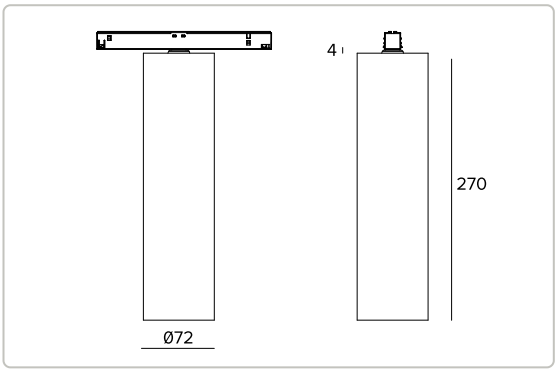

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.





2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			46°	
Fixture Power	11W	1	0.85	2000
Source Flux	1439lm	2	1.70	500
Fixture Flux	1084lm	3	2.55	222
Efficacy	100lm/W	4	3.40	125
Imax	2000cd	5	4.25	80

Données techniques

Concept

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	10W
Flux nominal	1439lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
SDCM	1,5
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version MWFL - optique de précision avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

Optique	MWFL
Ouverture du faisceau	MWFL
Rendement optique	75,33%
Flux appareil	1084lm
Efficacité lumineuse	99lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 72x270mm
Poids	0,7Kg
Version	DALI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Version DALI, alimentation sur rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

Puissance installée	10,9W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

Notes

Appareil non polarisé. Adaptateur noir. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.