

PROYECTORES

Jedi Proyectores  
RGBW - L. 616mm

Código  
1E4250

| TEMPERATURA DE COLOR  | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RGBW                  | Grazing<br>17° / 80°                                                              | 27,5W<br>1419lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL  | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>DMX RDM |  |                 |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Módulo LED de Multichip RGBW con blanco de 3000K.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética   | G                 |
| Potencia nominal                 | 22W               |
| Flujo nominal                    | Véase fotometrías |
| Índice de reproducción cromática |                   |
| CCT nominal                      | Véase fotometrías |
| SDCM                             | 2                 |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C  |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C   |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                       | Grazing                                       |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                      | GRZ                                           |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                            | 79,1%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                                                                              | Véase fotometrías                             |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                         | Véase fotometrías                             |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                      | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 4mm de espesor. Box driver de policarbonato negro. Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable de la superficie de instalación mediante el deslizamiento de los estribos accesorios a lo largo de la guía correspondiente.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Color y acabado      | Aluminio          |
| Dimensiones          | AxBxH 616x81x82mm |
| Peso                 | 3,7Kg             |
| Grado de protección  | IP66,IP67         |
| Resistencia mecánica | IK08              |

Características eléctricas

Alimentación electrónica integrada. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Alimentación con cable pasante de 1 metro de largo y conectores IP68 de 3 polos. Conexión DMX con cable pasante y conectores IP68 para instalación de panel. La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | Véase fotometrías                                                                             |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | DMX RDM                                                                                       |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable. Los estribos pueden deslizarse a lo largo del cuerpo de la luminaria para que se puedan colocar según las necesidades de la instalación.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías


RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 27,5W  |
| Flujo nominal        | 1794lm |
| Flujo luminaria      | 1419lm |
| Rendimiento luminoso | 52lm/W |



RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 19,8W  |
| Flujo nominal        | 1022lm |
| Flujo luminaria      | 808lm  |
| Rendimiento luminoso | 41lm/W |

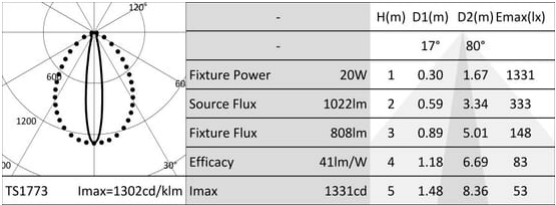

WHITE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| CCT nominal          | 3000K  |
| Potencia luminaria   | 7,2W   |
| Flujo nominal        | 874lm  |
| Flujo luminaria      | 691lm  |
| Rendimiento luminoso | 96lm/W |



RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 5,3W   |
| Flujo nominal        | 314lm  |
| Flujo luminaria      | 248lm  |
| Rendimiento luminoso | 47lm/W |



GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 7,4W   |
| Flujo nominal        | 644lm  |
| Flujo luminaria      | 509lm  |
| Rendimiento luminoso | 69lm/W |




BLUE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Potencia luminaria   | 7,3W   |
| Flujo nominal        | 126lm  |
| Flujo luminaria      | 100lm  |
| Rendimiento luminoso | 14lm/W |



Códigos para completar


Sistema de fijación



CÓDIGO

1E2752


Estribo corto para instalación en pared (2 piezas).



CÓDIGO

1E2753

Estribo largo para instalación en pared (2 piezas).




CÓDIGO

1E2754

Estribo para instalación en plafón (2 piezas).

Accesorios

Tapones de cierre




CÓDIGO

1E2761

Tapón de cierre con estribo para instalación en plafón.

Panel de cobertura




CÓDIGO

1E3045

L

616 mm

Cobertura lateral para instalación en plafón.




CÓDIGO

1E2755

L

616 mm

Cobertura lateral para instalación en pared/cornisa.



CÓDIGO

1E2758

L

616 mm

Cobertura lateral anti deslumbramiento.

## Accesorios

### Conector



#### CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm².  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



#### CÓDIGO

1E3184

Conector Ip68 5 polos y 4 vias.

### Sistemas de control



#### CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.  
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).  
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.  
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.  
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



#### CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.  
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.  
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.  
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).  
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.  
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.  
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



#### CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.  
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.  
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).  
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.  
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).  
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.  
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.  
Cable USB incluido.  
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Protector contra sobretensiones



## CÓDIGO

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.