


PROYECTORES DE CARRIL

Ray 115 Lente

Código  
T032FLL940DADB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>90          | FL<br>36°             | 29,5W<br>2664lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>DALI   |                       |                 |

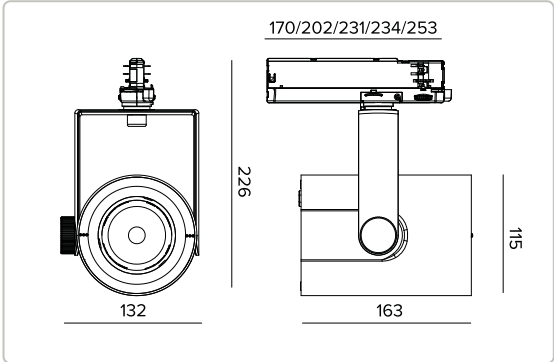

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 26W             |
| Flujo nominal                    | 3302lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 90              |
| Rg                               | 98              |
| CCT nominal                      | 4000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lente TIR de PMMA de grado óptico. Lentes intercambiables disponibles como accesorios (excepto óptica Narrow Spot). |                                               |
| Óptica                                                                                                              | FL                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                             | FL                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                   | 80,67%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                     | 2664lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                | 90lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                             | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ØxH 115x163mm  |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,2Kg          |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP20           |

Características eléctricas

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                           | 29,5W                                                                                         |
| Alimentación                                                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                         | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                        | DALI                                                                                          |
| Driver incluido                                              | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Pantalla



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A079   | ●     |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T3143 | 80mm |

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.  
Equipado con filtro hoja de luz.  
Permite crear un efecto Wall Washer.  
A combinar con ópticas spot y flood.

Para las versiones RAY 115 con lente.

## Rejilla



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T1711 | 70mm |

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

A completar con anillo porta accesorios A079.  
Para las versiones RAY 115 con lente.

## Filtro



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T1708 | 70mm |

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

A completar con anillo porta accesorios A079.  
Para las versiones RAY 115 con lente.


## Cut-off



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

## Parasol



| CÓDIGO | Ø     |
|--------|-------|
| A025   | 118mm |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Óptica



| CÓDIGO  | ÓPTICA | Ø    |
|---------|--------|------|
| A057SPL | SP 17° | 70mm |
| A057MFL | FL 26° | 70mm |
| A057FLL | FL 36° | 70mm |

Lentes intercambiables de PMMA de grado óptico.  
Disponibles en las versiones Spot y Flood.

No compatible con las versiones RAY 115 NSL.