

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

LUMINARIAS DE TECHO



SUSENSIONES

LUMINARIAS DE PARED

Threesixty Ø 384mm  
- UGR

Código  
IT6131EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4000K<br>80          | UGR                   | 24W<br>2903lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ●                     |               |

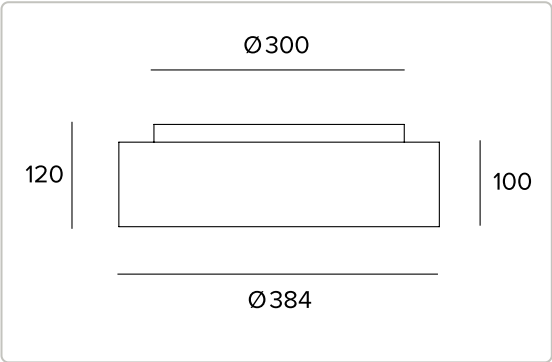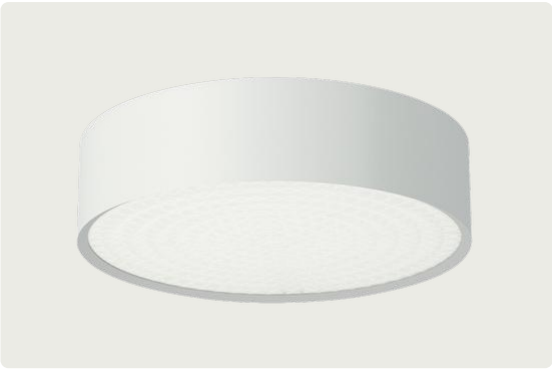

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 4000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 92°              |                       |     |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 24W                         | 1                | 2.07                  | 742 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 3634lm                      | 2                | 4.15                  | 185 |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2903lm                      | 3                | 6.22                  | 82  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 121lm/W                     | 4                | 8.29                  | 46  |       |
|                                                                                      | TS1021        | I <sub>max</sub> =204cd/klm | I <sub>max</sub> | 742cd                 | 5   | 10.36 |

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED circular para instalaciones suspendidas.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                                                              | D                |
| Potencia nominal                                                                                            | 21W              |
| Flujo nominal                                                                                               | 3634lm           |
| Índice de reproducción cromática                                                                            | 80               |
| Rf                                                                                                          | 82,6             |
| Rg                                                                                                          | 95,7             |
| CCT nominal                                                                                                 | 4000K            |
| SDCM                                                                                                        | 3                |
| Duración útil (L80/B10)                                                                                     | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                                                     | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión UGR Directa/Indirecta: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. Emisión indirecta difusa con lámpara de LED Chip On Board UGR<19 y L65<3000 cd/m² (EN-12464). |                                               |
| Emisión                                                                                                                                                                                              | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                                                                                                                                                                                               | UGR                                           |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                    | 79,88%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                      | 2903lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                 | 121lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                              | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido calandrado. |                               |
| Color y acabado                         | Negro profundo                |
| Dimensiones                             | ØxH 384x120mm                 |
| Peso                                    | 4,6Kg                         |
| Grado de protección                     | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección                     | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0°C / +25°C                                                                                   |



CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

## Instalación

La instalación en suspensión es posible mediante un accesorio especial que debe pedirse por separado.

## Notas

VERSIÓN DIRECTA/INDIRECTA: Predispuesta para encendidos independientes. Tres tipos de encendido disponibles: emisión directa, emisión indirecta, emisión mixta directa/indirecta. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

## Garantía

5 años.

# TARGETTI


CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Códigos para completar****Suspensión**

| CÓDIGO | COLOR | L      |
|--------|-------|--------|
| 1T6282 |       | 2000mm |
| 1T6285 |       | 4000mm |

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.  
Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

**Kit de alimentación**

| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER |
|----------|-------|--------|
| 1T6289EL |       | ON-OFF |

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.