PROIETTORI

Jupiter Pro Small

Codice
1E376890

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Multiottica 11°, 20°, 37°	7,8W 300-380lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
24Vdc	

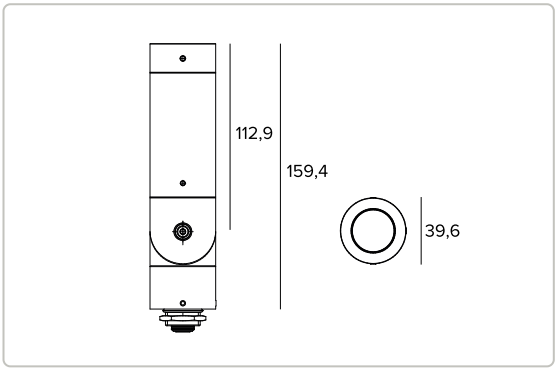

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,46 IP66 IK08 3M CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Emitter Ra90.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	5,7W
Flusso nominale	520lm
Indice resa cromatica	90
Rf	94
Rg	99
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	96000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Vano ottico accessibile "no tools" con grado di protezione IP66 anche rimuovendo il frontale. Equipaggiato con lente in PMMA e filtri olografici intercambiabili con diversi gradi di diffusione per ottenere le aperture: SP, FL e MWFL.

Ottica	Multiottica
Apertura di fascio	SP, FL, MWFL
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo e snodo in alluminio con lavorazione CNC anodizzato e verniciato. Rotazione di ±360° sul piano orizzontale e di 180° sul piano verticale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 40x460mm
Peso	0,46Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Scheda driver resinata integrata nel prodotto a 24V. Prodotto precablato con 3m di cavo a 2 poli 18AWG con dispositivo acquastop integrato.

Potenza apparecchio	7,8W
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Snodo alla base del prodotto dotato di vite con cava esagonale per il puntamento. E' possibile l'installazione del prodotto grazie ai nostri accessori: piastra per montaggio su superficie o picchetto per installazione interrata. Inoltre è possibile installare il prodotto con qualsiasi altro supporto dotato di foro per gambo maschio da G ½.

Note

Dimmerabile con apposito kit accessorio. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo con dimmer DALI). Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

SP

Flusso apparecchio	380lm
Efficienza luminosa	49lm/W
Rendimento ottico	73,08%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			11°	
	Fixture Power	8W	1	0.19	7545
	Source Flux	520lm	2	0.38	1886
	Fixture Flux	380lm	3	0.57	838
	Efficacy	49lm/W	4	0.75	472
TS1401	Imax=14505cd/klm	Imax	7545cd	5	0.94	302

FL

Flusso apparecchio	332lm
Efficienza luminosa	43lm/W
Rendimento ottico	63,89%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			20°	
	Fixture Power	8W	1	0.36	1869
	Source Flux	520lm	2	0.72	467
	Fixture Flux	332lm	3	1.08	208
	Efficacy	43lm/W	4	1.44	117
TS1402	Imax=3593cd/klm	Imax	1869cd	5	1.80	75

MWFL

Flusso apparecchio	300lm
Efficienza luminosa	38lm/W
Rendimento ottico	57,61%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			37°	
	Fixture Power	8W	1	0.68	614
	Source Flux	520lm	2	1.36	153
	Fixture Flux	300lm	3	2.04	68
	Efficacy	39lm/W	4	2.71	38
TS1403	Imax=1180cd/klm	Imax	614cd	5	3.39	25

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Sistema di fissaggio

CODICE	COLORE	H	Ø
1E3785	●	232mm	50mm
1E3785BT	●	232mm	50mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE	COLORE
1E3786	●

Piastra per la rotazione dell'apparecchio (installazione su superficie).
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Alimentazione



CODICE	IP	USCITA IN TENSIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LXHXP
1E4397EL	IP68	24Vdc	220-240Vac	17W	122x26x54mm

Alimentatore elettronico ON-OFF.



CODICE	IP	USCITA IN TENSIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LXHXP
1E4359	IP67	24Vdc	220-240Vac	14,4W	79x25x38mm
1T3726	IP20	24Vdc	220-240Vac	50W	185x22x64mm
1T3586	IP67	24Vdc	220-240Vac	75W	140x32x63mm
1T3587	IP67	24Vdc	220-240Vac	100W	230x87x43mm
1T3588	IP67	24Vdc	220-240Vac	200W	238x42x67mm

Alimentatore elettronico ON-OFF.

Accessori

Filtro

CODICE
1E3789

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Diametro 26mm.

Griglia



CODICE
1E3791

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.
Predisposta per essere alloggiata all'interno del vano ottico.
Diametro 26mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Schermo



CODICE	COLORE
1E3787	

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Diametro 26mm.

Connettore

CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

CODICE

1E2494

Box di connessione multipla IP68.
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm².
Diametro del cavo da 6 a 12mm.

Utensile

CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1T6581

Regolatore di luminosità per driver LED in tensione 12-24Vdc.
Ingresso di controllo 1-10V/DALI.
IP20

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

CODICE

1E3048

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI.
Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.
Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.
Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.
I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi.
L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.
Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:

- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'unità di controllo alla rete Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

CODICE

1E4369

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi.
Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.
Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.
Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.
Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.
LxHxP=148x40x150mm.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.