
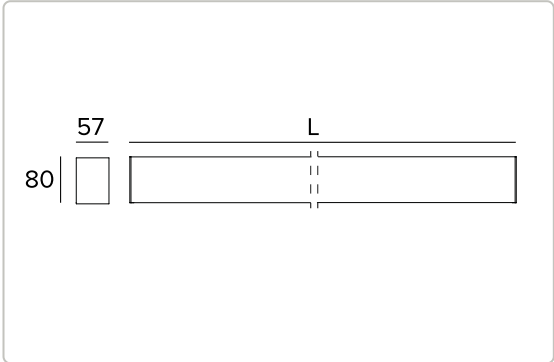


LUMINARIAS DE TECHO
SUSPENSIONES

Logico Easy Stand  
Alone 57 - Opal HO

Código  
T019MY840ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4000K<br>80          | Opal                  | 33W<br>2852lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ●                     |               |

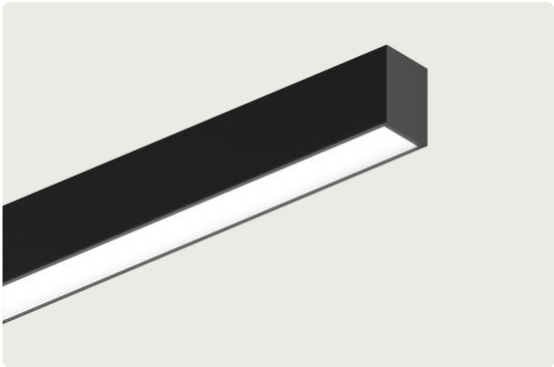

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 4000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 111°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 33W                         | 1                | 2.90                  | 1008 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 2852lm                      | 2                | 5.80                  | 252  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2852lm                      | 3                | 8.70                  | 112  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 86lm/W                      | 4                | 11.60                 | 63   |       |
|                                                                                      | G0300A        | I <sub>max</sub> =353cd/klm | I <sub>max</sub> | 1008cd                | 5    | 14.49 |

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D                |
| Potencia nominal                 | 30W              |
| Flujo nominal                    | 2852lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| R <sub>f</sub>                   | 84               |
| R <sub>g</sub>                   | 95               |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante. |                                                 |
| Emisión                                                                                                                                                                                                           | Directa                                         |
| Óptica                                                                                                                                                                                                            | Opal                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                                 | 100%                                            |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                                   | 2852lm                                          |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                              | 86lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                                           | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de PVC negro. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                 | Negro              |
| Dimensiones                                                                                                                     | AxBxH 1462x57x80mm |
| Peso                                                                                                                            | 3,05Kg             |
| Versión                                                                                                                         | Lineal             |
| Grado de protección                                                                                                             | IP40               |
| Resistencia mecánica                                                                                                            | IK02               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico ON-OFF integrado. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004B  | ●     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006M  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.



| CÓDIGO |
|--------|
| A007M  |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN   |
|--------|-----------|
| A008T  | L = 6 m   |
| A008U  | L = 5 m   |
| A008V  | L = 4 m   |
| A008W  | L = 3 m   |
| A008X  | L = 2 m   |
| A008Y  | L = 1 m   |
| A008Z  | L = 0,5 m |

Cable de suspensión (2 piezas).