SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


# Oz Modulo luminoso - Singolo orientabile - 25x25mm

**Codice**
**1T7140CA**




| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | FL<br>28° | 2,8W<br>148lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 48Vdc | |

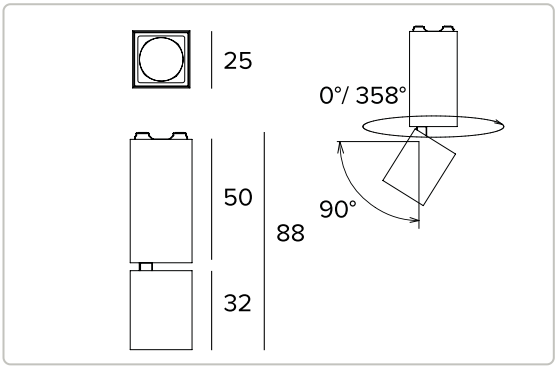


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 28° | |
| Fixture Power | 3W | 1 | 0.51 | 497 |
| Source Flux | 197lm | 2 | 1.01 | 124 |
| Fixture Flux | 148lm | 3 | 1.52 | 55 |
| Efficacy | 53lm/W | 4 | 2.02 | 31 |
| Imax | 497cd | 5 | 2.53 | 20 |

## Dati Tecnici

### Concept

Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, orientabile.

### Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Potenza nominale | 2,1W |
| Flusso nominale | 197lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 89,3 |
| Rg | 104,3 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico flood con lente in acrilico e mascherina in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

| | |
|---|---|
| Ottica | FL |
| Apertura di fascio | FL |
| Rendimento ottico | 74,91% |
| Flusso apparecchio | 148lm |
| Efficienza luminosa | 53lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Apparecchio orientabile, 25x25mm. Orientabilità del corpo ottico di 0° +90° sul piano verticale e di 358° sul piano orizzontale.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | AxBxH 25x25x86mm |
| Peso | 0,061Kg |
| Versione | Orientabile - CASAMBI |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 2,8W |
| Alimentazione | 48Vdc |
| Classe di isolamento | CLASSE 3 |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### Note

Sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.