LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


Jedi Encastrable RGBW - L. 1216mm



Code
1E4247

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	Grazing 17° / 80°	55W 2838lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DMX RDM	

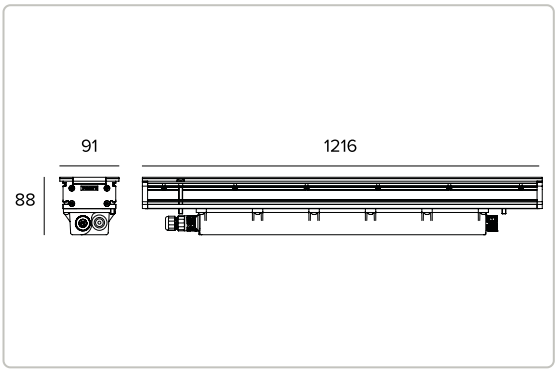

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire encastrable LED RGWB.

Source

Module LED multi-puces RGBW avec blanc de 3000K.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	45W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

Optique	Grazing
Ouverture du faisceau	GRZ
Rendement optique	79,1%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10 mm d'épaisseur. Cadre en acier inoxydable brossé (AISI 316). Corps de l'appareil résistant à une charge statique jusqu'à 20kN et aux actes de vandalisme (IK10). Verre antidérapant disponible à la demande.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 1216x91x88mm
Poids	7,5Kg
Degré de protection	IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Alimentation traversante avec 1 mètre de câble et connecteurs 3 pôles IP68. Connexion de ligne DMX traversante avec connecteurs à panneau IP68 à 5 pôles. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DMX RDM
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique pour une installation linéaire.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

Normes et Certifications

CE

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	55W
Flux nominal	3588lm
Flux appareil	2838lm
Efficacité lumineuse	52lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	55W	1	0.30	1.67	4671
Source Flux	3588lm	2	0.59	3.34	1168
Fixture Flux	2838lm	3	0.89	5.01	519
Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	292
TS1775 Imax=1302cd/klm	Imax	4671cd	5	1.48	8.36	187

RGB


Puissance installée	39,5W
Flux nominal	2044lm
Flux appareil	1617lm
Efficacité lumineuse	41lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	40W	1	0.30	1.67	2661
Source Flux	2044lm	2	0.59	3.34	665
Fixture Flux	1617lm	3	0.89	5.01	296
Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	166
TS1775 Imax=1302cd/klm	Imax	2661cd	5	1.48	8.36	106

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	14,3W
Flux nominal	1748lm
Flux appareil	1383lm
Efficacité lumineuse	97lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	14W	1	0.30	1.67	2276
Source Flux	1748lm	2	0.59	3.34	569
Fixture Flux	1383lm	3	0.89	5.01	253
Efficacy	97lm/W	4	1.18	6.69	142
TS1775 Imax=1302cd/klm	Imax	2276cd	5	1.48	8.36	91

RED


Puissance installée	10,7W
Flux nominal	628lm
Flux appareil	497lm
Efficacité lumineuse	46lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	11W	1	0.30	1.67	818
Source Flux	628lm	2	0.59	3.34	204
Fixture Flux	497lm	3	0.89	5.01	91
Efficacy	46lm/W	4	1.18	6.69	51
TS1775 Imax=1302cd/klm	Imax	818cd	5	1.48	8.36	33

GREEN


Puissance installée	14,8W
Flux nominal	1288lm
Flux appareil	1019lm
Efficacité lumineuse	69lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	15W	1	0.30	1.67	1677
Source Flux	1288lm	2	0.59	3.34	419
Fixture Flux	1019lm	3	0.89	5.01	186
Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	105
TS1775 Imax=1302cd/klm	Imax	1677cd	5	1.48	8.36	67

BLUE

Puissance installée	14,5W
Flux nominal	252lm
Flux appareil	199lm
Efficacité lumineuse	14lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			17°	80°	
Fixture Power	15W	1	0.30	1.67	328
Source Flux	252lm	2	0.59	3.34	82
Fixture Flux	199lm	3	0.89	5.01	36
Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	21
TS1775 Imax=1302cd/klm	Imax	328cd	5	1.48	8.36	13

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Boîtier



CODE	L
1E3509	1218mm

Boîtier en aluminium anodisé extrudé.

Accessoires

Outil



CODE

1E2495

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.




CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.