


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 180

Codice  
T037MFH940DADB

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 4000K<br>90             | FL<br>27°          | 41,6W<br>3340lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 220-240Vac<br>DALI      |                    |                 |

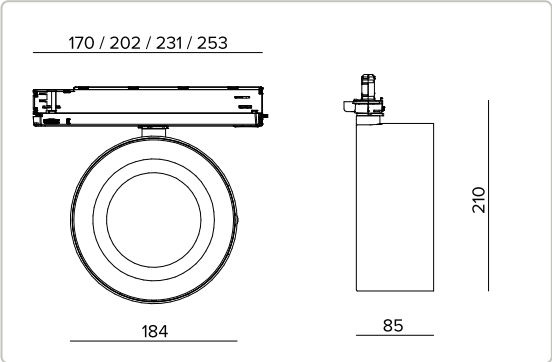

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|                                                                                      |                 |        |         |          |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------|-------|-----|
|  | 4000K           | H(m)   | D(m)    | Emax(lx) |       |     |
|                                                                                      | Ra90            |        | 27°     |          |       |     |
|                                                                                      | Fixture Power   | 42W    | 1       | 0.47     | 15753 |     |
|                                                                                      | Source Flux     | 5213lm | 2       | 0.94     | 3938  |     |
|                                                                                      | Fixture Flux    | 3340lm | 3       | 1.42     | 1750  |     |
|                                                                                      | Efficacy        | 80lm/W | 4       | 1.89     | 985   |     |
| TS1229                                                                               | Imax=3022cd/klm | Imax   | 15753cd | 5        | 2.36  | 630 |

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 36W             |
| Flusso nominale                 | 5213lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 90              |
| Rg                              | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione Flood con ottica ibrida composta da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, portalente in alluminio anodizzato nero e schermo olografico in PMMA.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 64,07%                                  |
| Flusso apparecchio      | 3340lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 80lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 184x85mm  |
| Peso                | 1,5Kg         |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DALI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 41,6W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | DALI                                                                                                  |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro




## CODICE

1T6054

Filtro lama di luce.  
Filtro olografico in metacrilato.  
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

## Griglia



## CODICE

1T6055

## COLORE



Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

## Cut-off



## CODICE

1T6056

## COLORE



Cut-off in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.



## CODICE

1T6057

## COLORE



Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

## Paraluce



## CODICE

1T6058

## COLORE



Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.  
Da completare con anello porta accessori.

Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.  
Non possono essere utilizzate con le versioni HO.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Anello porta accessori



CODICE

COLORE

1T6500



Anello porta accessori in alluminio verniciato.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.